


# Ochrona od porażeń szybkie wyłączenie zasilania

## Układ sieci TN-C

### Proj. szafa rozdzielcza oświetlenia ulicznego SO-63 (1) (z demontażu)

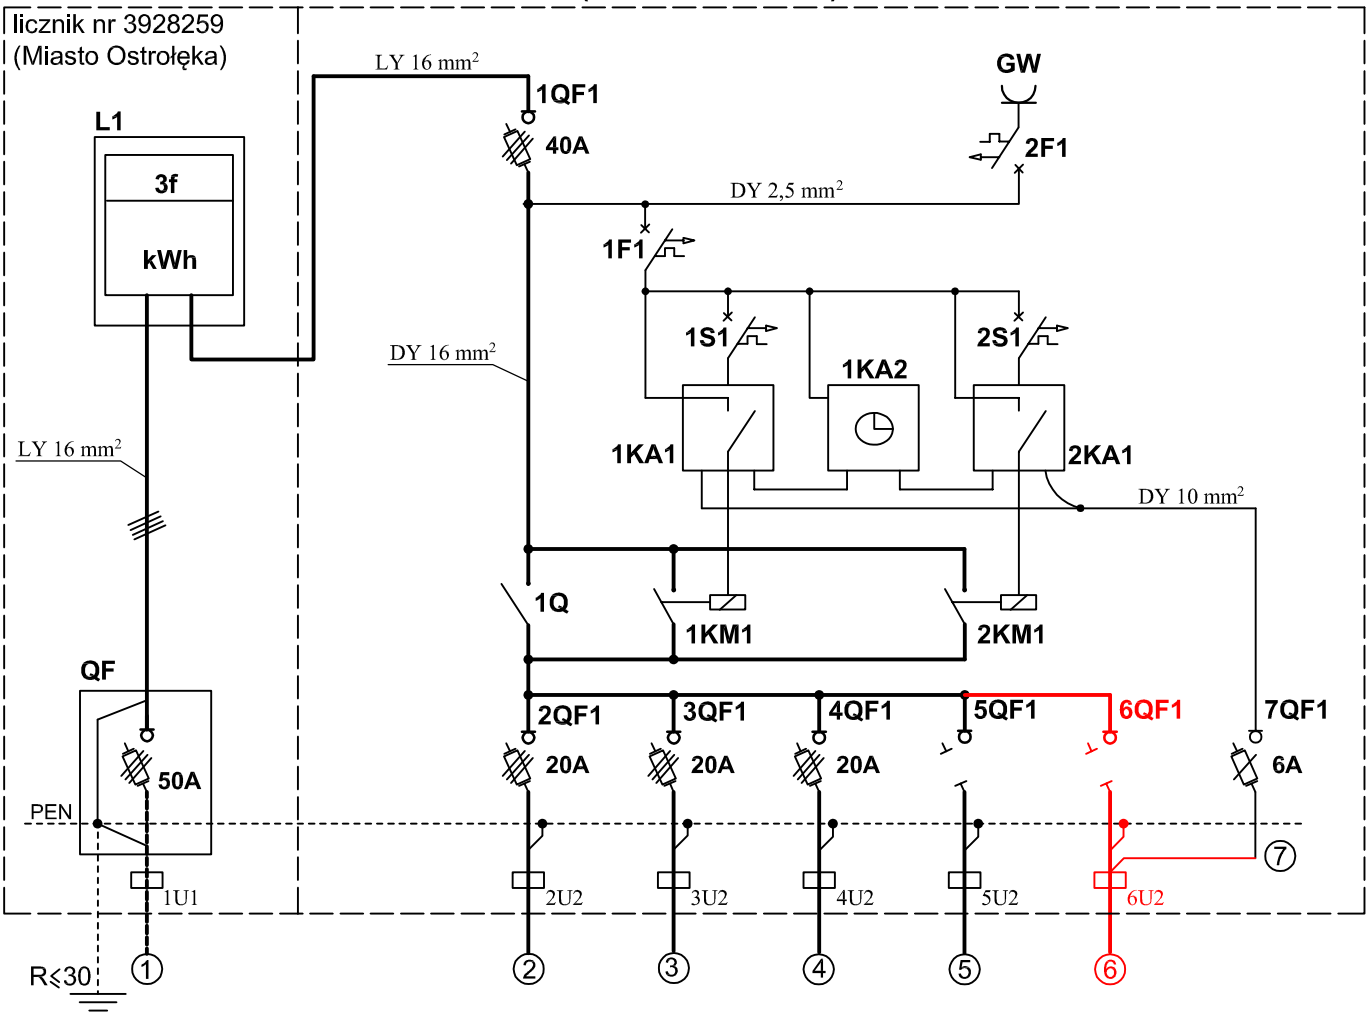

#### ZESTAWIENIE APARATÓW:

oznaczenia:	nazwa materiału:	symbol:
QF	rozłącznik bezpiecznikowy	RBK00
1QF1-7QF1	rozłączniki bezpiecznikowe	RBK00
1F1, 2F1	wyłączniki nadprądowe	S301 C6
1Q	Rozłącznik izolacyjny	FR103 100A
1S1, 2S1	łączniki przyciskowe	LP 301 20A
1KA1, 2KA1	przełącznik zdalnego sterowania	PZS-5
1KA2	cyfrowy programator astronomiczny	CPA 3.1
1KM1, 2KM1	stycznik	SLA 63
1U1, 2U2-6U2	listwa zaciskowa	
L1	licznik energii elektrycznej	

— projektowane urządzenia w istniejącej szafie

- ① YAKXS 4x120mm<sup>2</sup> - Linia zasilająca ze stacji nr 1576 (ul. Astrowa)  
② YAKXS 4x35mm<sup>2</sup> - Obwód nr A - oświetlenie bisówki w kierunku ul. Bohaterów Westerplatte  
③ YAKXS 4x35mm<sup>2</sup> - Obwód nr B - w kierunku ul. Granicznej  
④ YAKXS 4x35mm<sup>2</sup> - Obwód nr C - w kierunku ul. Granicznej  
⑤ YAKXS 4x35mm<sup>2</sup> - Obwód nr E - szafa ośw. ulicznego SSO3 zasilona ze stacji "Rondo Kupiszewskiego" nr 0140  
(połączenie eksploatacyjne)  
⑥ YAKXS 4x35mm<sup>2</sup> - Obwód nr 1 - szafa ośw. ulicznego, zasilona ze stacji "Melioracja" nr 0824  
(połączenie eksploatacyjne)  
⑦ sterowanie z obwodu nr 1 stacja "Melioracja" nr 0824

Przedsiębiorstwo Usługowo-Wykonawcze **ENERGOS** s.c.  
Ryszard Samsel i s-ka  
07-410 Ostrołęka, ul. Zaciszna 10  
tel (029) 769 40 24 / fax (029) 769 40 23 / e-mail: energos@interia.pl

Inwestor:	Urząd Miejski w Ostrołęce Plac Gen. J. Bema 1	Branża:	Elektryczna
Nazwa obiektu:	Ulica Ostrowska w Ostrołęce	Stadium:	P.W.
Temat opr.:	Przebudowa drogi nr 627 z kanalizacją deszczową - ulica Ostrowska w Ostrołęce. Przebudowa oświetlenia ulicznego.	Skala:	b/s
Nazwa rys.:	<b>SCHEMAT SZAFY OŚWIETLENIOWEJ SO-63 (1)</b>	Data:	luty 2017r.
Imię i nazwisko:	Nr. upr: Podpis:	Rys. nr	Arkusz nr
projektant:	inż. Ryszard Samsel MAZ/0309/POOE/04	4	1
asystent proj.:	mgr inż. Adrian Prusaczyk		