


STAN PROJEKTOWY

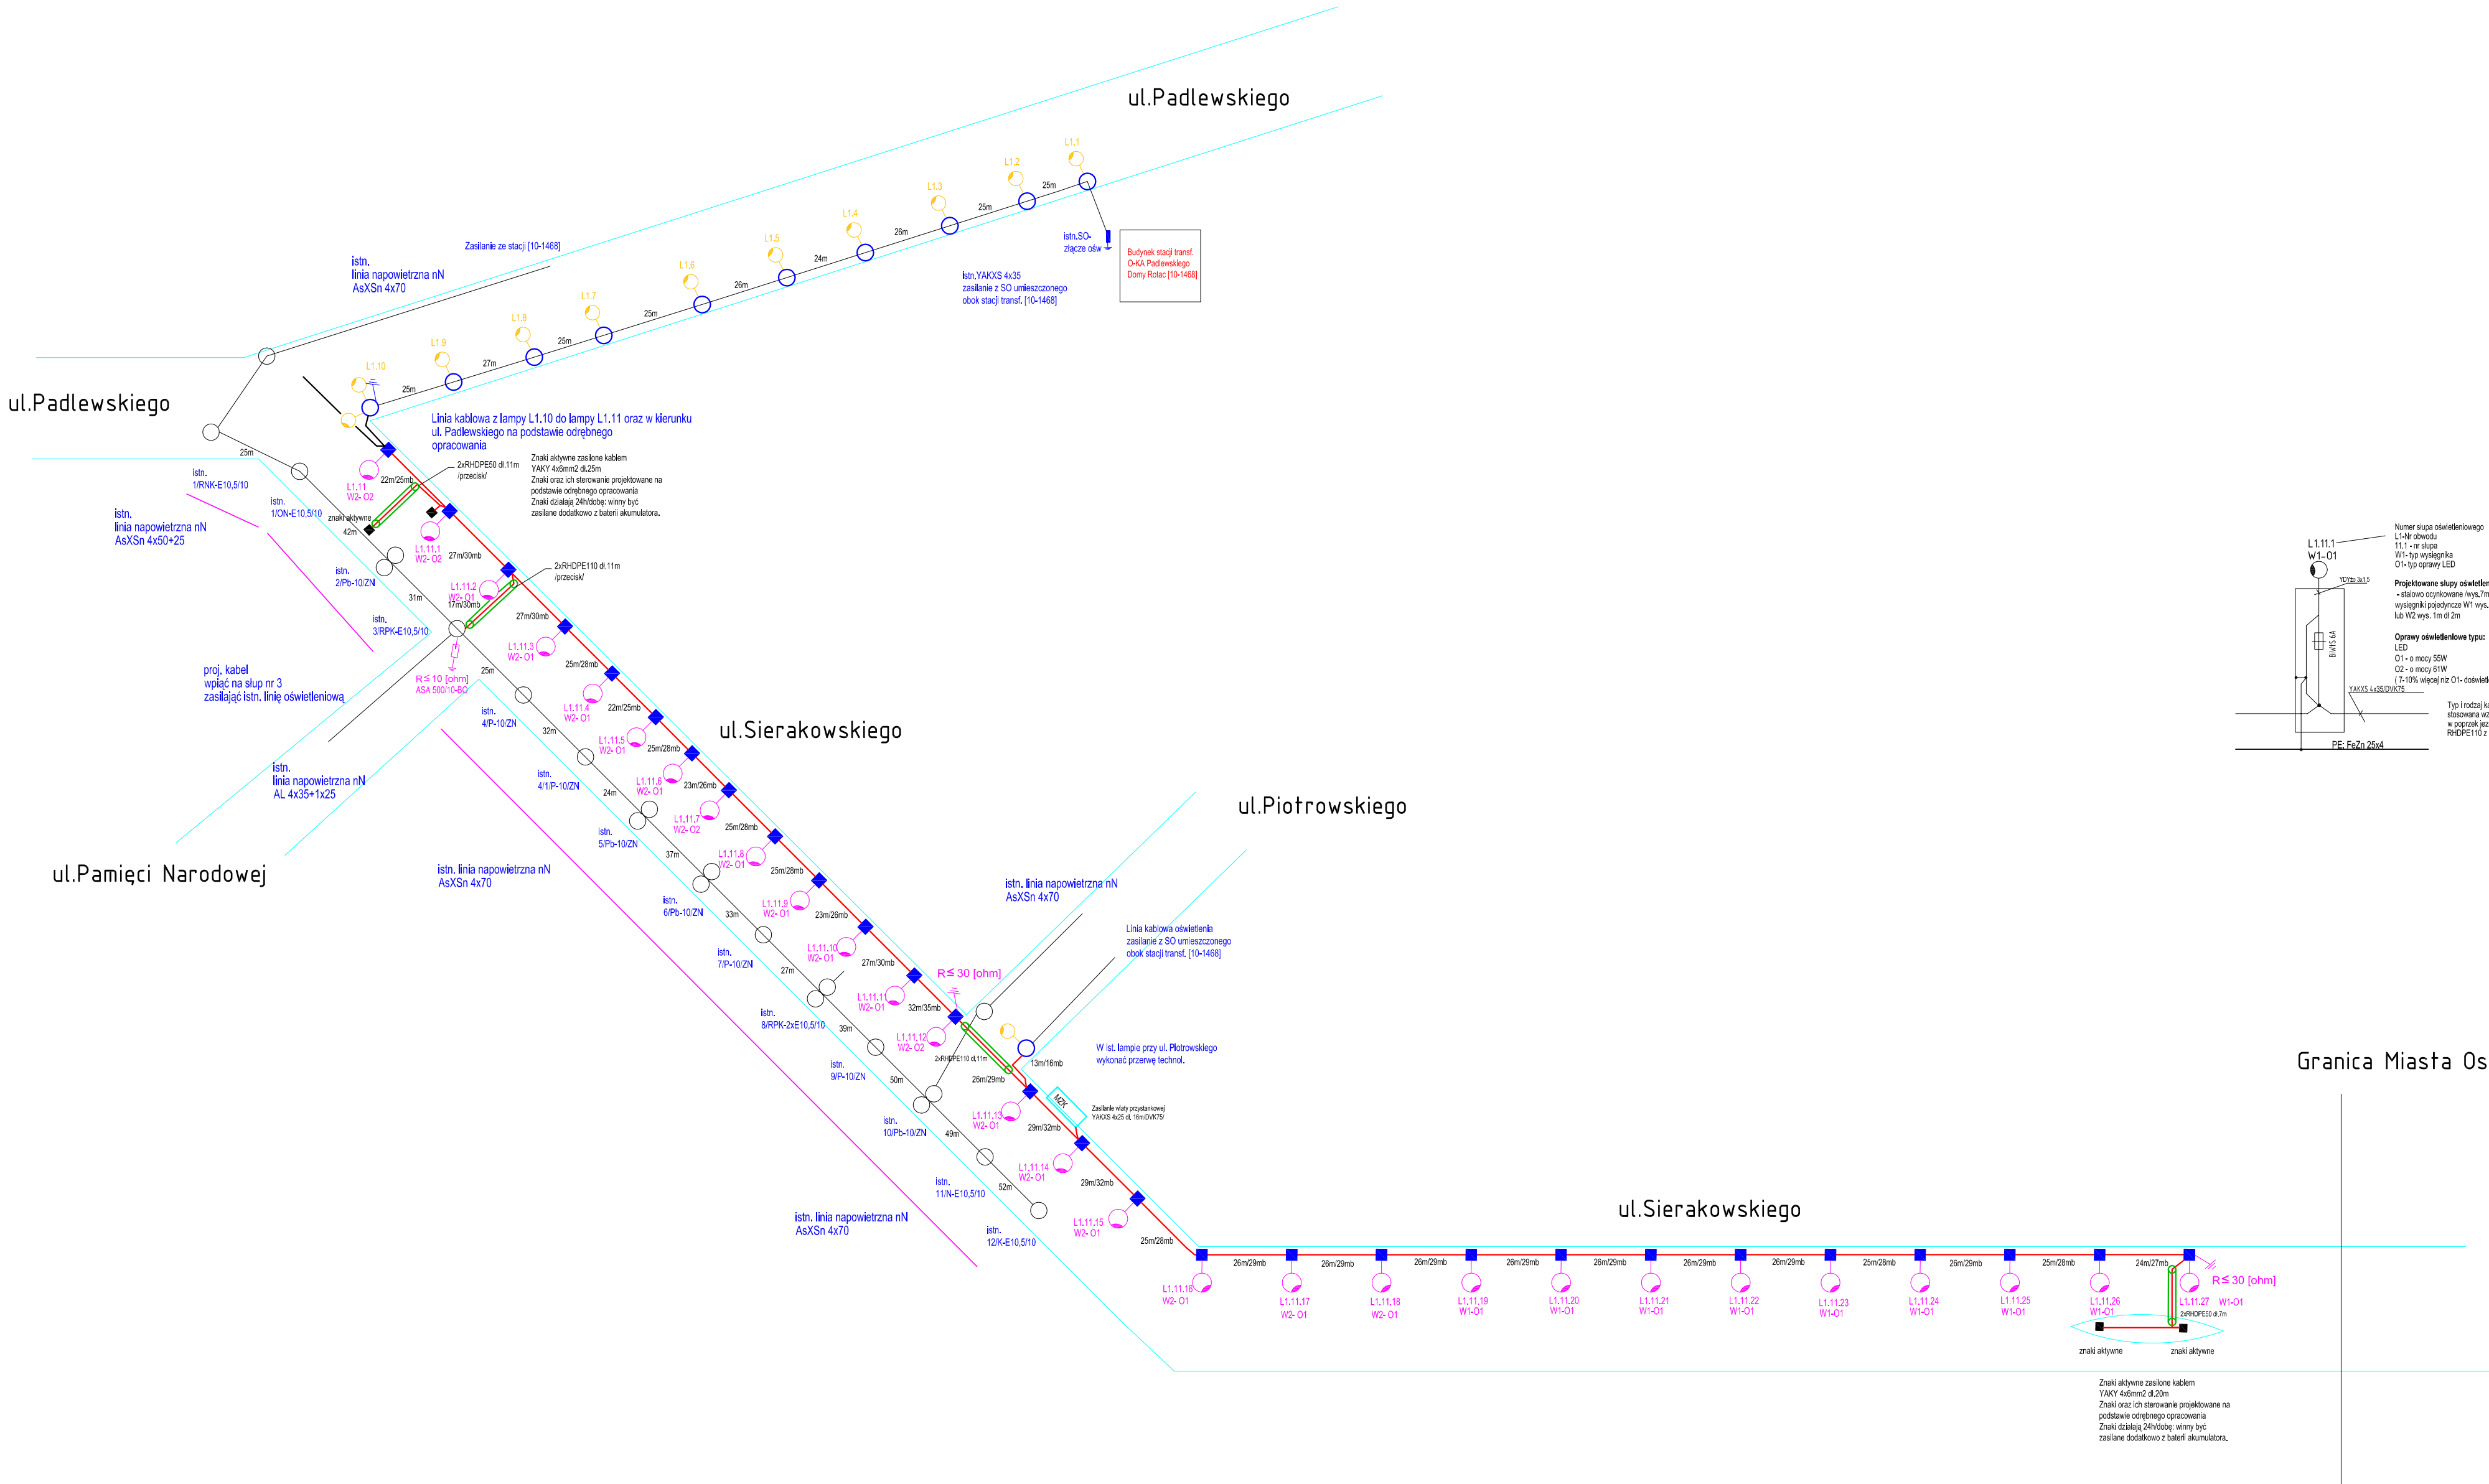

Uwaga.

Linia kablowa energetyczna nN oświetlenia ulicznego na podstawie normy SEP-E-004:

- przy skrzyżowaniu oraz zbliżeniu z rurociągiem gazowym oraz wodnym musi zachować odległość co najmniej 25cm + śr. rury (min. 50cm)
- przy skrzyżowaniu z kablami energetycznymi o napięciu do 1kV musi zachować odległość co najmniej 15 cm, natomiast przy zbliżeniu 5 cm
- kable energetyczne tego samego przeznaczenia mogą się stykać, natomiast przy skrzyżowaniu zachowując odległość co najmniej 5 cm
- przy skrzyżowaniu z kablami SN zachować odległość co najmniej 15 cm, natomiast przy zbliżeniu 25 cm

Na całej długości trasy wzdłuż drogi kabel oświetleniowy układać w rurach osłonowych typu DVK75, natomiast w poprzek jezdni oraz w miejscach oznaczonych w rurach typu SRST5. Rury układać na głębokości 0,7m, z możliwością ułożenia kabla na głębokości 50cm pod chodnikami.

Linie kablowe umieszczać w odległości min. 0,1m granicy chodnika, słupy w podanych miejscach (z zachowaniem min. odległości 0,05m).

Jeżeli zajdzie taka konieczność to dopuszczalne jest zmniejszenie odległości skrzyżowań i zbliżeń z rurociągami pod warunkiem wykonania dodatkowych osłon otaczających kabel.

BIURO PROJEKTOWE:		
STERBUD S.C.		
07-401 OSTROŁĘKA aleja Wojska Polskiego 21 tel. (29) 769-10-75 tel./fax (29) 760-43-38 e-mail: biuro.projektowe@sterbud.com.pl		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		
IMIĘ, NAZWISKO, NR UPRAWNIENI:	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:
PROJEKTANT: Konrad Borowy MAZ/0339/PDCE/08	ELEKTRYCZNA	
SPRAWDZAJĄCY: Piotr Piersa MAZ/0304/PDCE/04	ELEKTRYCZNA	
Faza:		
PROJEKT BUDOWLANY		
INWESTOR: PREZYDENT MIASTA OSTROŁĘKI		
pl. gen. Józefa Bema 1 07-400 Ostrołęka		
OBIEKT: BUDOWA I PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO UL. GEN. ZYGMUNTA SIERAKOWSKIEGO W OSTROŁĘCE		
LOKALIZACJA: jednostka ewidencyjna: 146101_1 Miasto Ostrołęka odręb ewidencyjny: 0001 Miasto Ostrołęka działki nr: 1005/53; 10037; 10022/1		
TYTUŁ RYSUNKU: Schemat budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego - stan projektowy		
SKALA: -		DATA: sierpień 2018
PROJEKT NR: 191		RYSunek NR: 3
UWAGA: Odstwarzenie rysunków, w całości lub w części, może nastąpić wyłącznie za zgodą firmy: STERBUD.		