




Szczegół "A"

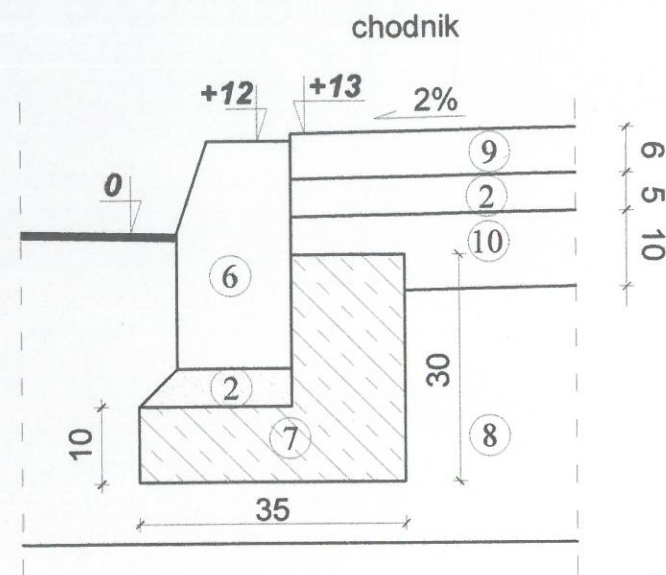

Szczegół "B" na zjazdach

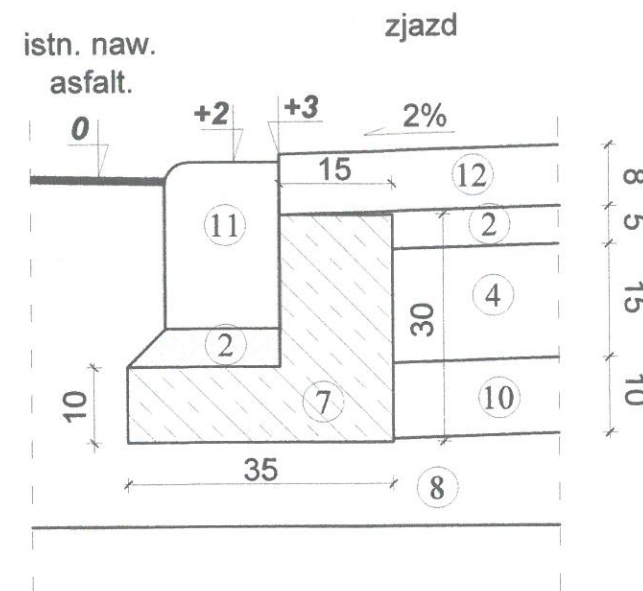

Szczegół "C"

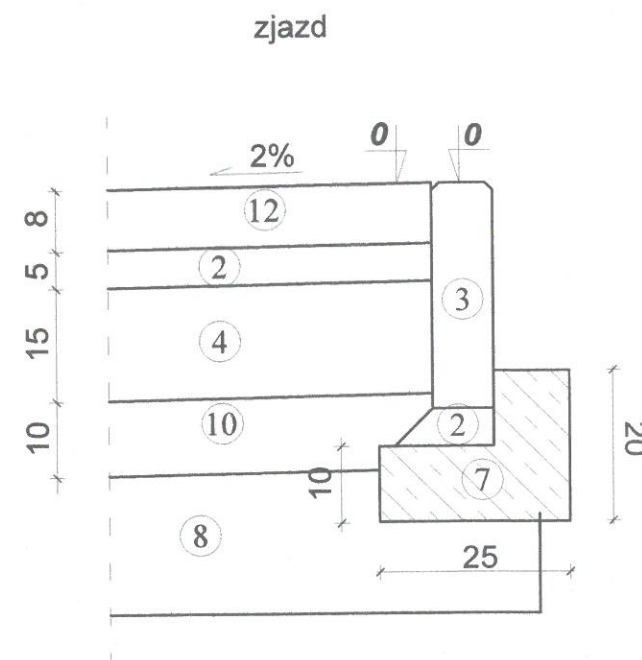

LEGENDA:

1. Betonowa kostka brukowa grub. 6cm - kolor szary
2. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm
3. Obrzeże betonowe o wym. 8x30 cm
4. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm
5. Ława żwirowa grub. 10 cm
6. Istn. krawężnik betonowy o wym. 15x30 cm
7. Ława betonowa z oporem C 12/15
8. Grunt rodzimy
9. Betonowa kostka brukowa gr. 6 cm - kolorowa
10. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm
11. Istn. krawężnik betonowy wtopiony o wym. 15x22 cm
12. Betonowa kostka brukowa grub. 8 cm - kolorowa

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI
Pl. Gen. J. Bema 1
07-400 Ostrołęka

Inwestor: Miasto Ostrołęka		Branża: Drogowa
Nazwa obiektu: Chodnik przy ul. Starowiejskiej w Ostrołęce		Stadium: PB-W
Temat opracowania: Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej w Ostrołęce		Skala: 1:10
Nazwa rysunku: SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE		Data: grudzień 2012
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		Rys. nr: 6
Imię i nazwisko: Projektant: Jan Czyżewski	Podpis: [Signature]	Nr uprawnień: UAN.7342-21/91
Asystenci projektanta: Mirosław Mielnicki, Łukasz Mielnicki	93/94/OS	