


# PRZEKRÓJ A-A 1:100

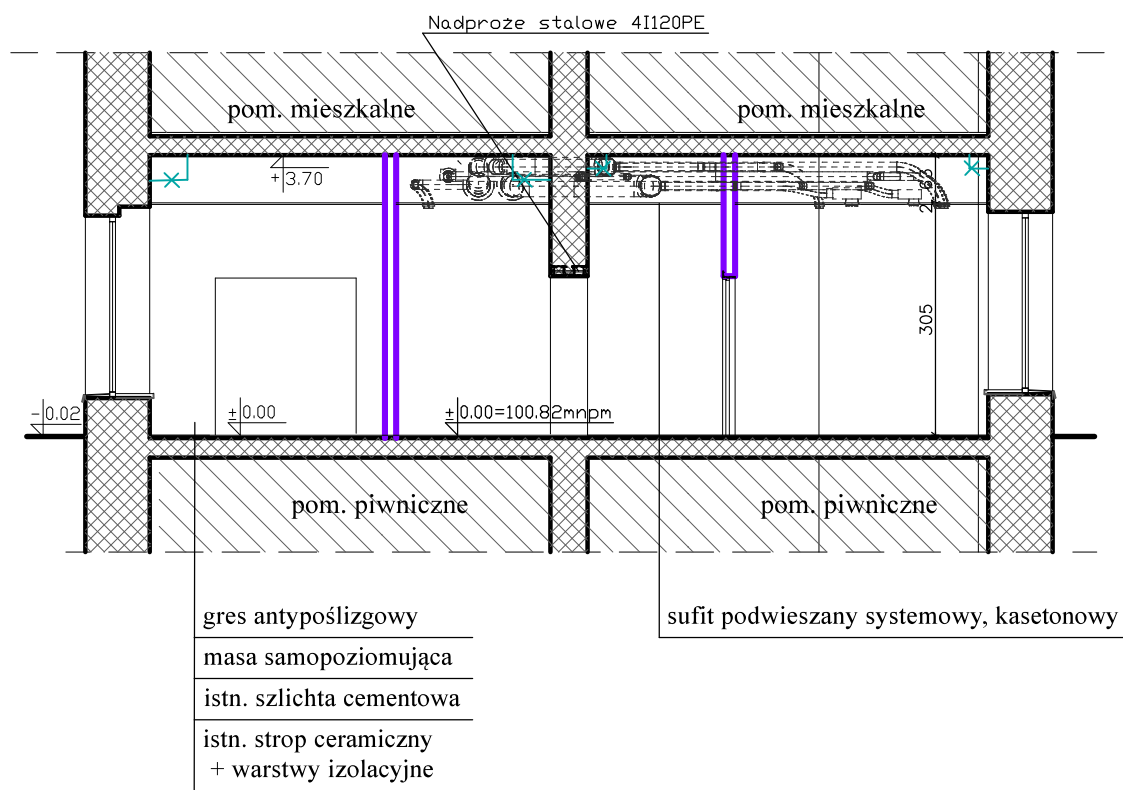

## LEGENDA

	projektowane ściany - systemowe szkieletowe z wypełnieniem wełna mineralną i poszyciem z płyt g.-k.		projektowane rozbiórki
	istniejące elementy konstrukcyjne		pomieszczenia nie objęte opracowaniem

## UWAGI

1. Projektowane ściany działowe - systemowe szkieletowe gr. 15cm z wypełnieniem wełną mineralną i poszyciem z płyt g.-k.
2. Wszystkie okna i drzwi zewnętrzne są zabezpieczone istniejącymi kratami stalowymi.
3. We wszystkich pomieszczeniach przewidziano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną - szczegóły wg p.t. branży sanitarnej.
4. Przed wykonaniem nadproża stalowego należy sprawdzić długość podparcia istn. nadproża. W przypadku wystarczającej długości podparcia po poszerzeniu otworu, nadproża można nie wymieniać.

<b>OSTPROJEKT</b> Biuro Architektoniczno Budowlane Mirosław Grzyb 07 - 410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 32a tel. (29) 764 57 99	Nazwa rys.	<b>PRZEKRÓJ A-A</b>		Nr rys.	<b>A-2</b>
	Nazwa inwestycji:	Przebudowa pomieszczeń na cele Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w budynku przy ul. Dywizjonu 303 w Ostrołęce			
	Adres inwestycji:	ul. Dywizjonu 303 1, 07-401 Ostrołęka działka nr 30526, jednostka ewid.146101_1, obręb ewid. 0003			Skala: 1:100
	Inwestor:	Miasto Ostrołęka Pl. Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka			projekt budowlany
Zespół projektowy:	Specjalność	Upr.	Podpis	branża arch. Data: 10.2019r.	
Projektant: mgr inż. Mirosław Grzyb	arch.-konstr.	1/92/Os, 793/88/Os			
Asystent proj.: inż. Lilianna Fuksińska	arch.	MAZ/0001/ZOOA/10			