



LP	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POWIERZCHNIA (m ²)
1.1	POCZEKALNIA	gres	29,63
1.2	RECEPCJA	gres	9,06
1.3	POKÓJ BIUROWY	gres	10,62
1.4	KORYTARZ	gres	5,94
1.5	POKÓJ BIUROWY	gres	10,27
1.6	GABINET LEKARSKI	gres	19,84
1.7	KORYTARZ	gres	28,73
1.8	POM. PORZĄDKOWE	gres	2,34
1.9	POKÓJ BIUROWY	gres	9,18
1.10	GABINET LEKARSKI	gres	13,22
1.11	WC PACJENTÓW	gres	5,54
1.12	WC PRACOWNIKÓW	gres	4,16
1.13	POM. SOCJALNE	gres	6,21
1.14	ARCHIWUM	gres	10,58
RAZEM			165,32

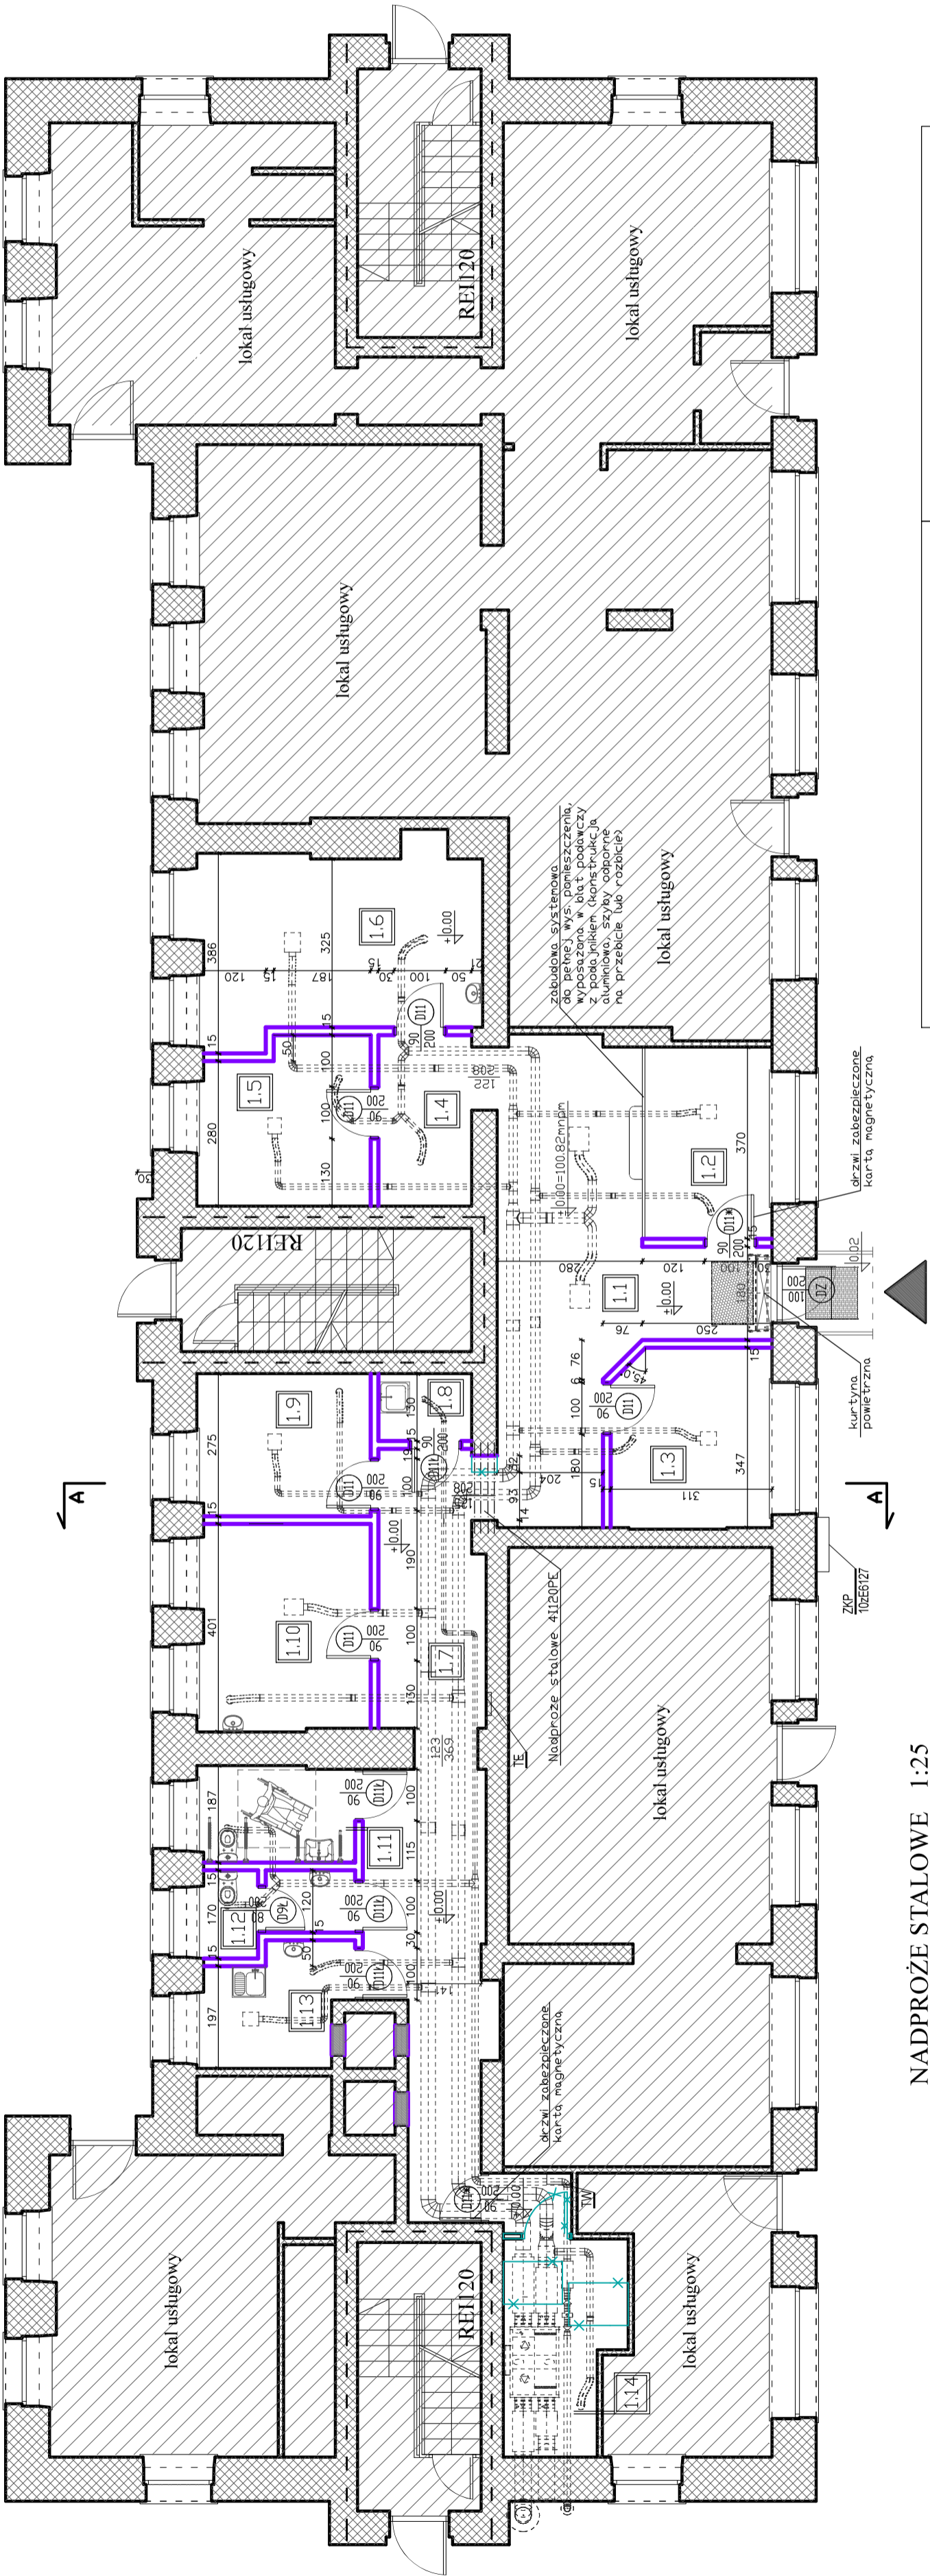

RZUT PARTERU 1:100

UWAGI	LEGENDA
<div>1. Projektowane ściany działowe - systemowe szkieletowe gr. 15cm z wypełnieniem wełną mineralną i poszytym z płyt g.-k.</div> <div>2. Wszystkie okna i drzwi zewnętrzne są zabezpieczone istniejącymi kratami stalowymi.</div> <div>3. We wszystkich pomieszczeniach przewidziano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną - szczegóły wg p.t. branży sanitarnej.</div> <div>4. Szerokość w świetle przejścia istniejących drzwi zewn. lokali usługowych na parterze wynosi min. 90cm.</div> <div>5. Przed wykonaniem nadproża stalowego należy sprawdzić długość podparcia istn. nadproża. W przypadku zachowania wystarczającej długości podparcia po poszerzeniu otworu, można nie wymieniać w/w nadproża.</div>	<div><div><div></div><div>pomieszczenia nie objęte opracowaniem</div></div><div><div></div><div>projektowane ściany - systemowe szkieletowe z wypełnieniem wełną mineralną i poszytym z płyt g.k.</div></div><div><div></div><div>ściany istniejące</div></div><div><div></div><div>projektowane zamurowania</div></div><div><div></div><div>projektowane rozbiórki</div></div><div><div></div><div>oddzielenia pożarowe</div></div></div>

NADPROŻE STALOWE 1:25

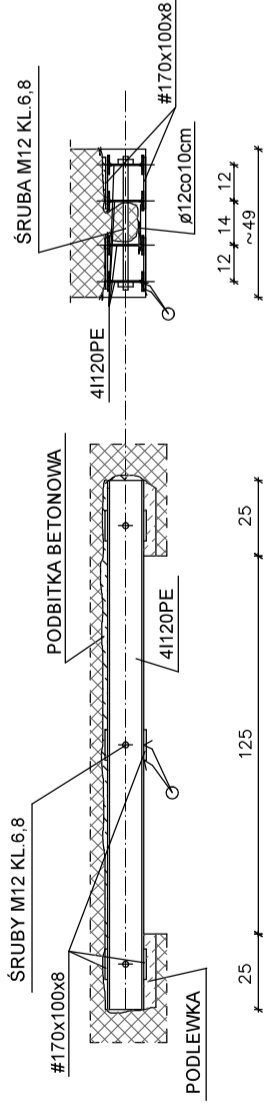

OSTPROJEKT		Nr rys.	A-1
Biuro Architektoniczno-Budowlane Mirosław Grzyb		Nazwa rys.	RZUT PARTERU
Przebudowa pomieszczeń na cele Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w budynku przy ul. Dywizjona 303 w Ostrołęce		Nazwa inwestycji	
ul. Dywizjona 303 1, 07-401 Ostrołęka		Adres inwestycji	
działka nr 30526, jednostka ewid. 146101_1, obręb ewid. 0003		Skala:	1:100/25
tel. (29) 764 57 99		Investor	Miasto Ostrołęka
Pl. Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka		Specjalność	Upłr.
Zespół projektowy:		arch.-konstr.	1/92/0s, 793/88/0s
Projektant: mgr inż. Mirosław Grzyb		arch.	MAZ/0001/ZOOA/10
Asystent proj.: inż. Liliana Fuksinska		Podpis	
		branża arch.	
		Data:	10.2019r.