

Projekt plastyczny wnętrza/ MULTICENTRUM/ PIĘTRO/ 2.1 KOMUNIKACJA.

Widok ściany B.

Skala 1:25

Ściany malowane na kolor:  
f. PARA  
s. P5222-24 Network Access  
lub  
f. Teknos  
s. NCS S 1502-Y50R  
bądź inny, równoważny pod względem  
estetycznym i technicznym.

Sufity i wnęki okienne malowane na  
kolor biały:  
f. PARA  
s. P2089-00 Whitewash white  
lub  
f. Teknos  
s. NCS S 0300-N  
bądź inny, równoważny pod względem  
estetycznym i technicznym.

UWAGA:  
Stołarka okienna i drzwiowa w  
całym obiekcie w kolorze  
grafitowym RAL 7024.  
Parapety w kolorze maksymalnie  
zbliżonym do koloru stolarki.


System identyfikacji wizualnej/ opisy  
pomieszczeń do wykonania przez agencję  
reklamową. Elementy przestrzennych,  
poprzesuwanych względem siebie kolorowych  
'cegiełek' o szer. 38-42 i h. 15 cm.  
Kolorystyka zgodna z liniami z poziomu podłogi  
oraz głównej witryny w holu. Litera w  
kolorze czarnym lub grafitowym na białym tle.  
Przed zamówieniem wszelkie elementy graficzne  
powinny zostać skonsultowane z autorem  
projektu plastycznego wnętrza.

Naklejki na drzwi z oznaczeniem  
toalet dedykowane na konkretne  
drzwi.  
Wymiary grafiki: h. 108 cm  
Szt. 2

UWAGA:  
Przed zamówieniem naklejki lub  
fototapety rzeczywiste wymiary  
należy pobrać na miejscu  
inwestycji.

UWAGA:  
Naklejka lub fototapeta do wykonania na zlecenie w agencji  
reklamowej lub poligraficznej na  
wzór zbliżony do grafik  
poglądowych zamieszczonych w  
projekcie. Grafiki powinny być  
wykonane zgodnie z zasadami  
praw autorskich, odkupione lub  
wykonane odtwórczo.  
Każdorazowo ostateczna grafika  
przed zamówieniem Inwestora  
musi zostać skonsultowana z  
autorem projektu plastycznego  
wnętrza.

Grafika poglądowa:  
<https://pl.pinterest.com/pin/393150242455736299/>

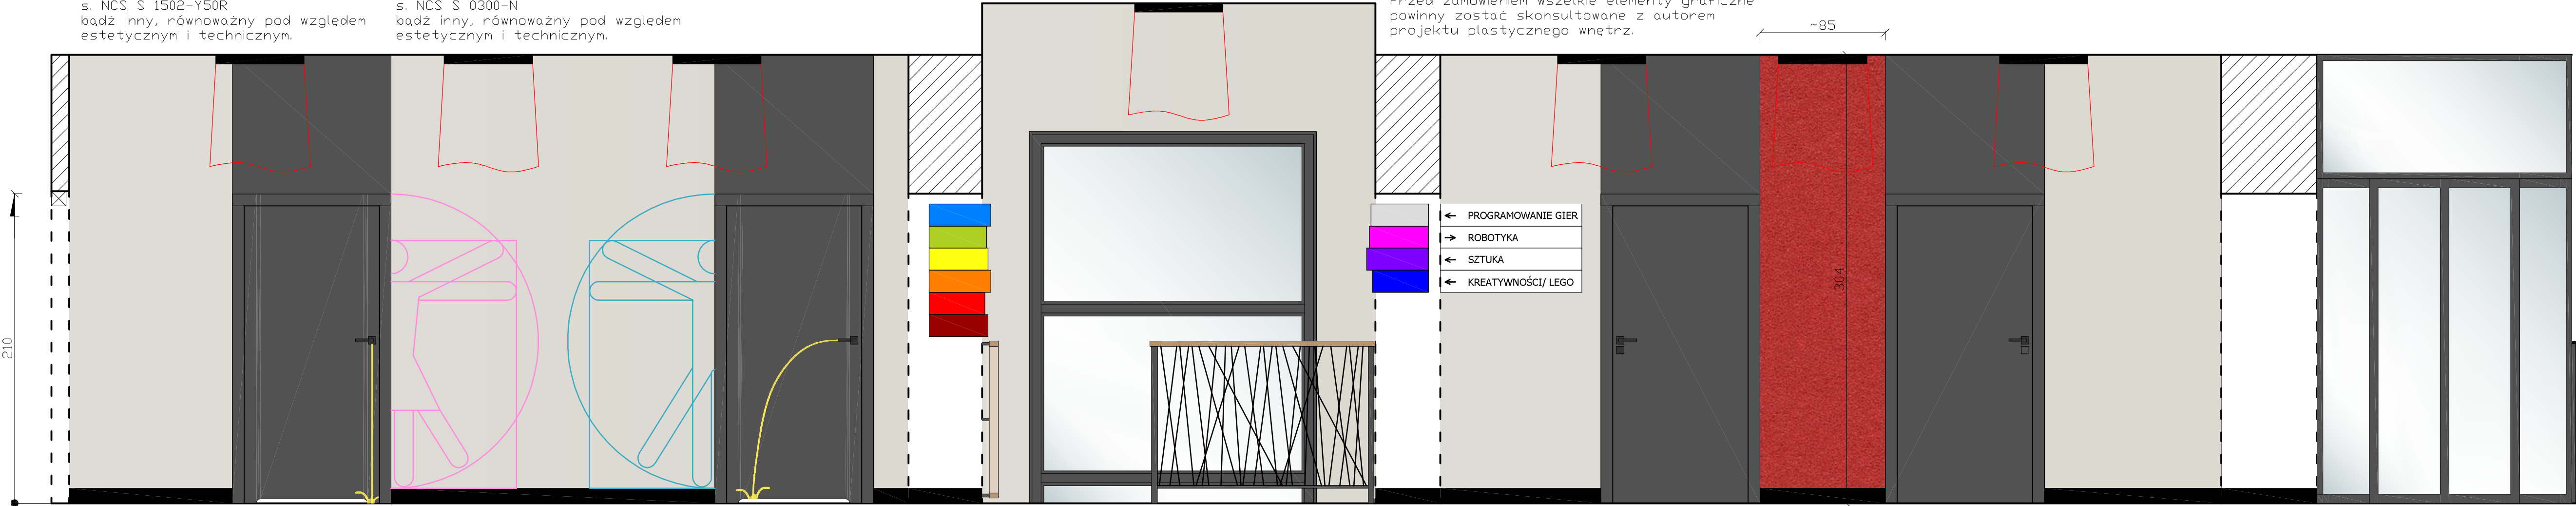

Wnęki w przestrzeni  
osadzenia stolarki drzwiowej  
malowane na kolor biały wraz  
z elementem podciągów od  
spodniej ich części.

~220

Obszar grafiki: ~220xh. 210 cm

UWAGA:  
Przed zamówieniem naklejki lub fototapety  
rzeczywiste wymiary należy pobrać na miejscu  
inwestycji po wykonaniu tynków  
gładkowarstwowych na gotowo.

UWAGA:  
Naklejka lub fototapeta do wykonania na  
zlecenie w agencji reklamowej lub  
poligraficznej na wzór zbliżony do grafik  
poglądowych zamieszczonych w projekcie.  
Grafiki powinny być wykonane zgodnie z  
zasadami praw autorskich, odkupione lub  
wykonane odtwórczo. Każdorazowo  
ostateczna grafika przed zamówieniem  
Inwestora musi zostać skonsultowana z  
autorem projektu plastycznego wnętrza.

Grafika poglądowa:  
<https://pl.pinterest.com/pin/465418942734598041/>

Ściany w  
przestrzeni  
przejść malowane  
na kolor biały wraz  
z elementem  
podciągów od  
spodniej ich części.

Balustrada o wysokości pochwyty  
H-110 cm wykonana ze stali  
malowanej proszkowo na kolor RAL  
7024 z pretów o  $\varnothing$  1 cm. Stupki  
nośne o profilu 4x4 cm, malowane  
w tej samej kolorystyce co  
balustrada. Pochwyt drewniany o  
przekroju 6x3,5 cm w kolorze  
naturalnego dębu. Wykończenie  
pochwyty w lakierze w powłoce mat  
lub półmat.

Listwa przypodłogowa  
f. Dollken Profiles  
s. Cubu flex life  
Wymiary: ~1,3xh. 10 cm  
Kolor: czarny.  
Bądź produkt inny,  
równoważny pod względem  
estetycznym i technicznym.

TABLICA KORKOWA/  
INFORMACYJNA  
Wymiary: ~85x304 cm  
f. Forbo  
s. Bulettin Board,  
Pinboard Linoleum  
Kolor: 2210 hot salsa,  
NCS 3560-Y90R  
szt. 1  
lub produkt  
równoważny

Winda  
Szyby windy w całości przeszklony szkłem  
przeziernym. Obudowa windy, elementy  
konstrukcji stalowej malowane na kolor  
grafitowy RAL 7024 lub czarny RAL 9005.  
Wskazane jest aby szyby windowy stanowił  
integralną część wraz z przeszkleniem  
dzielącym hol od sali 1.4 Część A.  
Parametry windy zgodnie z dokumentacją  
techniczną i budowlaną obiektu.