



AGRO-PROJEKTY

AGRO-PROJEKTY
89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Hallera 14
tel./faks (052) 388-15-37, 388-19-86

Przedmiar Obudowy klatki schodowej (samego przeszklenia)

Nazwa obiektu	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa w Ostrołęce
Inwestor/adres	Miasto Ostrołęka Plac Bema 1 07-400 Ostrołęka
Lokalizacja inwestycji	Działka o nr ewid. 40008/9 40008/10 07-400 Ostrołęka

AGRO-PROJEKTY s.c.
ul. Hallera 14, 89-400 Sępólno Kraj.
Łańcut, Ostrołęka
tel. (052) 388-15-37

Przedmiar obudowy klatki schodowej

Termin ważności 30 dni

System profili: ALIPLAST - 2012(IMPERIAL;MC WALL)

Ilość konstrukcji: 4

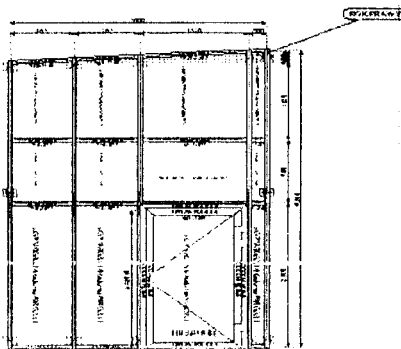
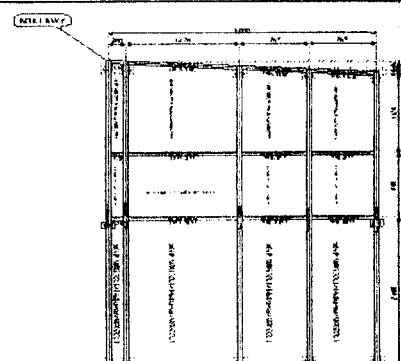
Całkowita powierzchnia: 74,7m²

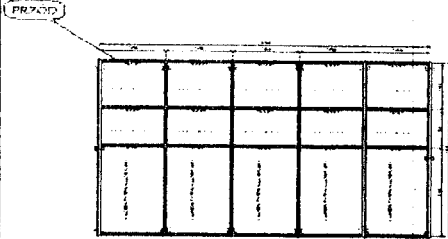
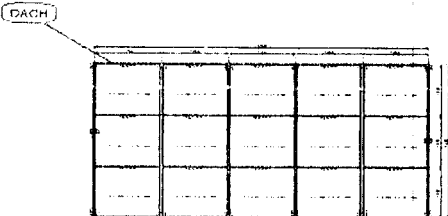
Całkowity obwód: 69,6m

Kolory profili: Lakierowany niestandardowy XXXX

Szyby: xGPVSG33.1/16alu+ar/VSG33.1;xGPESG 6mm/16/VSG44.2 30mm

WIDOK OD ZEWNĄTRZ

L.p.	Rysunek, Wymiary, Opis	Ilość sztuk	Cena jedn. netto	Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	 <p>Poz. 1 MC WALL - Lekka sciana osionowa(B=3 000, H=4 300)</p>	1			xGP VSG33.1/16alu+ar/VSG33.1 System:IMPERIAL;MCWALL Lakierowany niestandardowy XXXX
2	 <p>Poz. 2 MC WALL - Lekka sciana osionowa(B=3 000, H=4 300)</p>	1			xGP VSG33.1/16alu+ar/VSG33.1 System:MCWALL Lakierowany niestandardowy XXXX

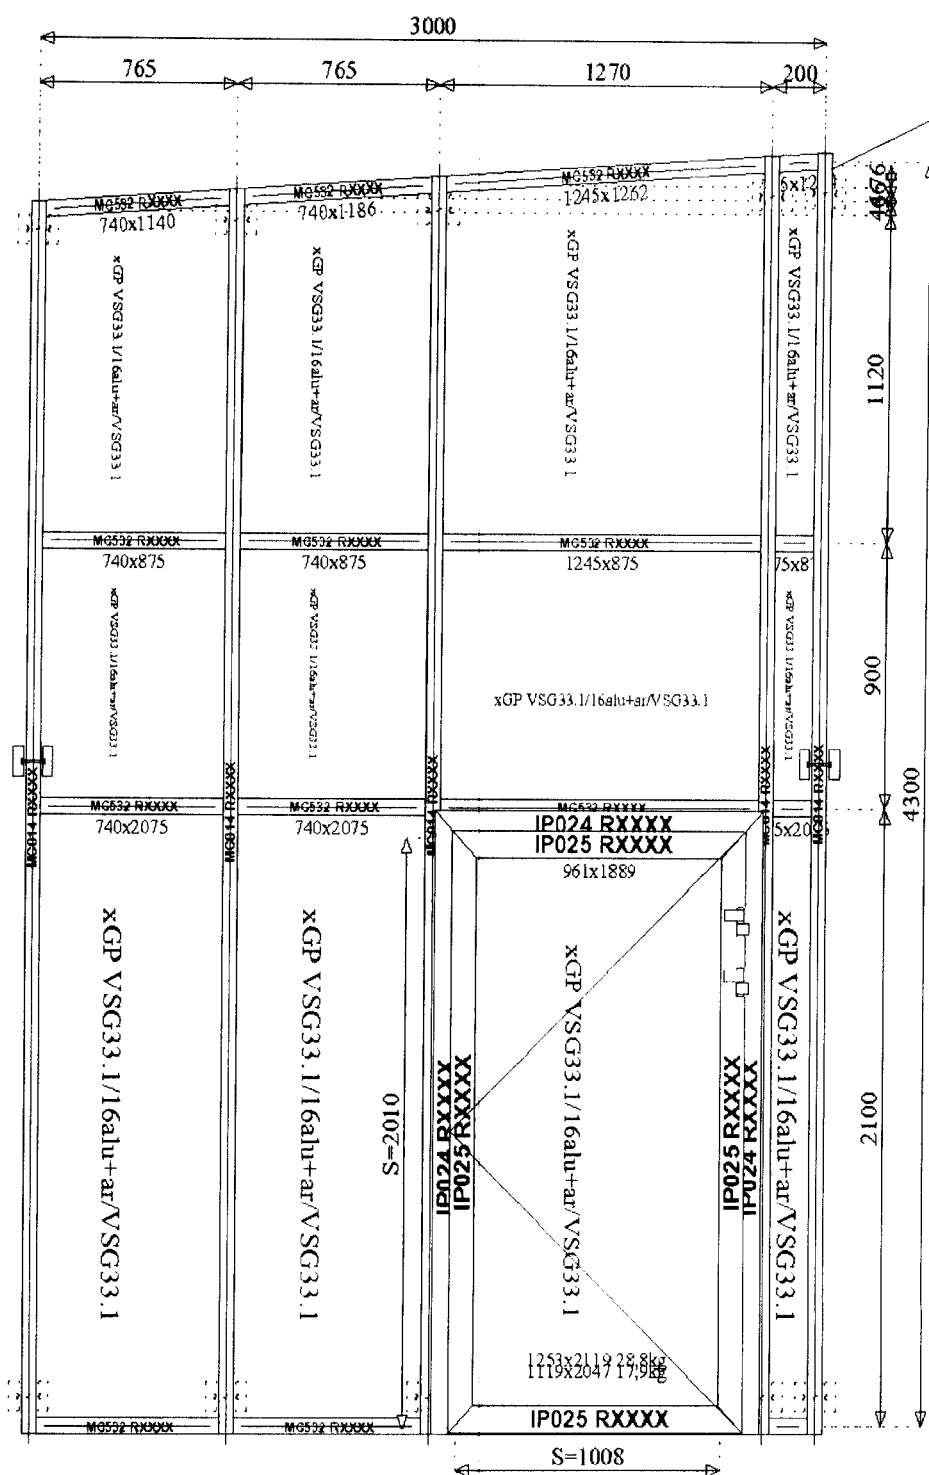
Lp.	Rysunek, Wymiary, Opis	Ilość sztuk	Cena jedn. netto	Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5	6
3	 <p>Poz. 3 MC WALL - Lekka sciana oslonowa(B=6 330, H=4 120)</p>	1	/		xGP VSG33.1/16alu+ar/VSG33.1 System:MC WALL Lakierowany niestandardowy XXXX
4	 <p>Poz. 4 MC WALL - Lekka sciana oslonowa(B=6 330, H=3 600)</p>	1			

Razem netto:

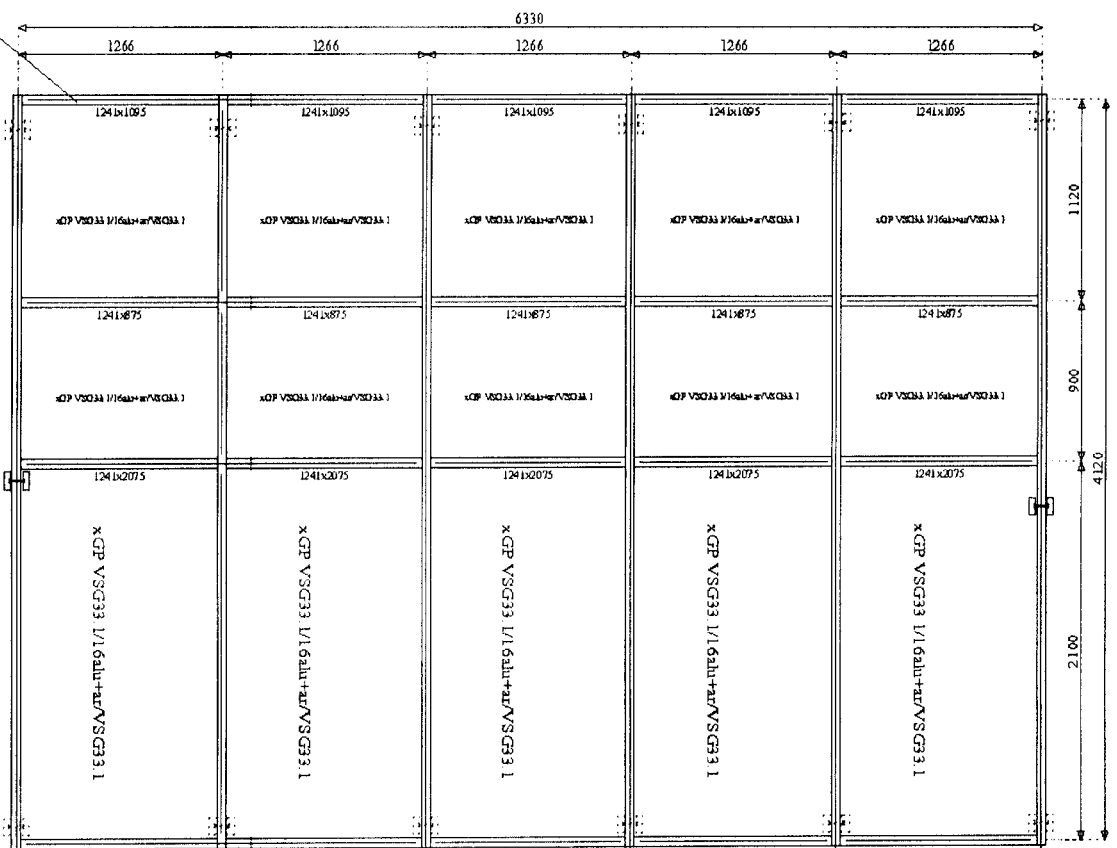
-VAT:

Razem brutto:

BOK PRAWY



PRZÓD



DACH

