


LEGENDA:

1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm
2. Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
3. Wzmocnienie istn. podbudowy z miesz. kruszywa łam. fr. 0/31,5 mm stab. mech. gr. do 10 cm
4. Istniejąca podbudowa
5. Opornik granitowy 12x20 cm
6. Ława betonowa z oporem z bet. C12/15
7. Betonowa kostka brukowa gr. 6 cm
8. Podbudowa z kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 mm stab. mech. gr. 10 cm



ZRDB Mirosław Mielnicki „MEKABUD”
ul. Fortowa 10, 07-410 Ostrołęka
NIP: 758-135-94-55
e-mail: mirosław.mielnicki@gmail.com
tel. 501-760-985

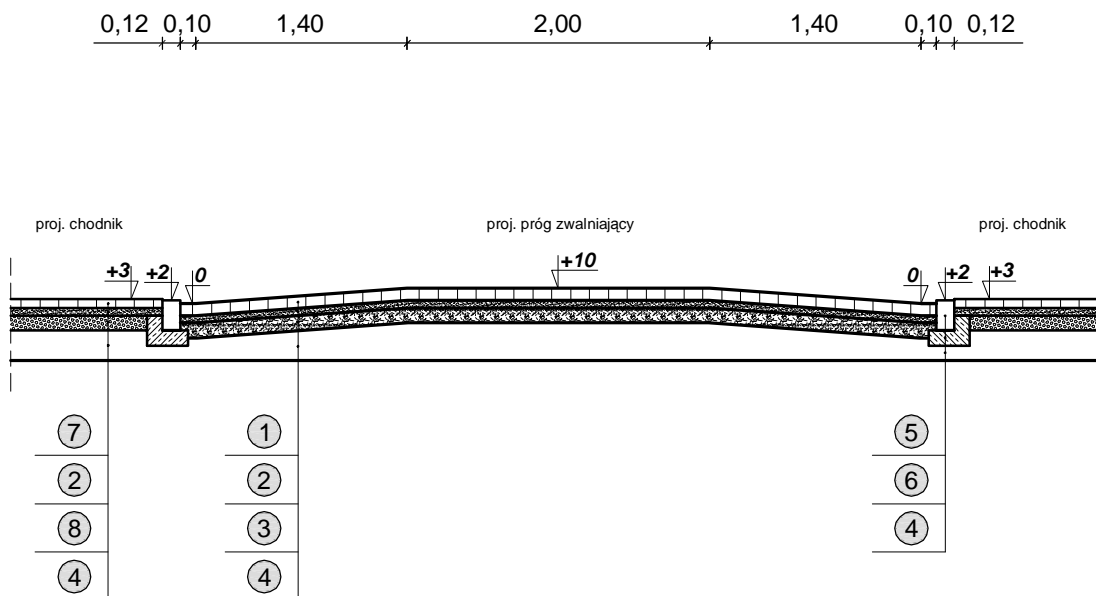

Investor: Miasto Ostrołęka pl. gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka

Lokalizacja: ul. Fortowa w Ostrołęce

Rys. nr
8

Temat: **Przebudowa ulicy Fortowej w Ostrołęce**

Stadium
P.W.

Nazwa rysunku: **Przekrój poprzeczny progu zwalniającego płytowego U-16C**

Skala
1:50

Data
wrzesień 2017

Zespół projektowy:

Funkcja	Imię i nazwisko	Branża	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	Jan Czyżewski	DROGOWA	UAN.7342-21/91	
Asystent	Mirosław Mielnicki			
Asystent	Łukasz Mielnicki			