




Szczegóły F




SZCZEGÓŁ przejścia dla pieszych

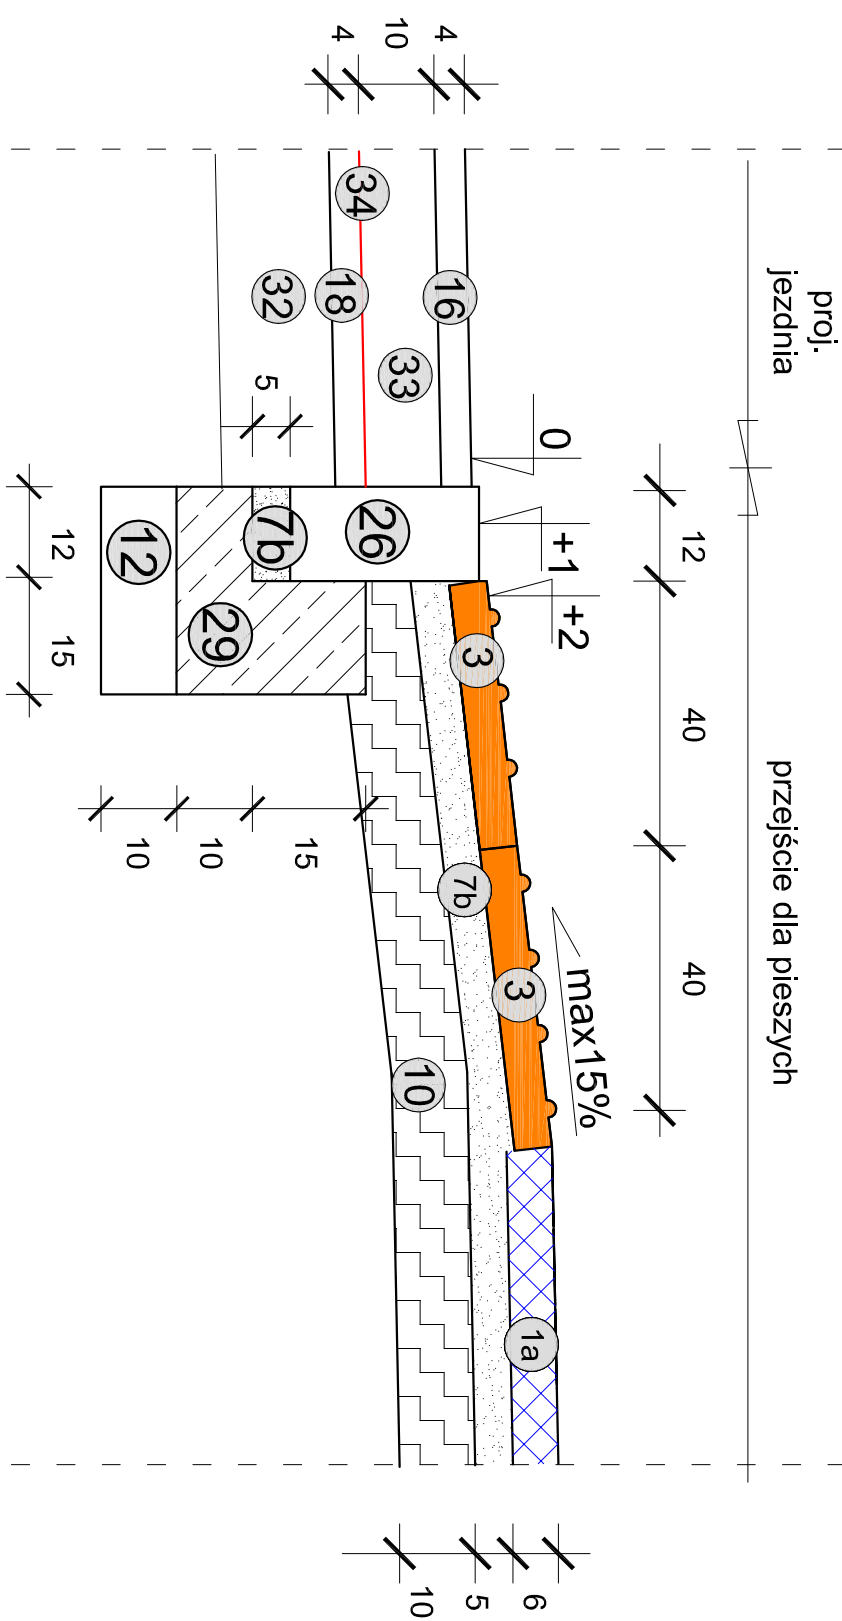

Szczegół

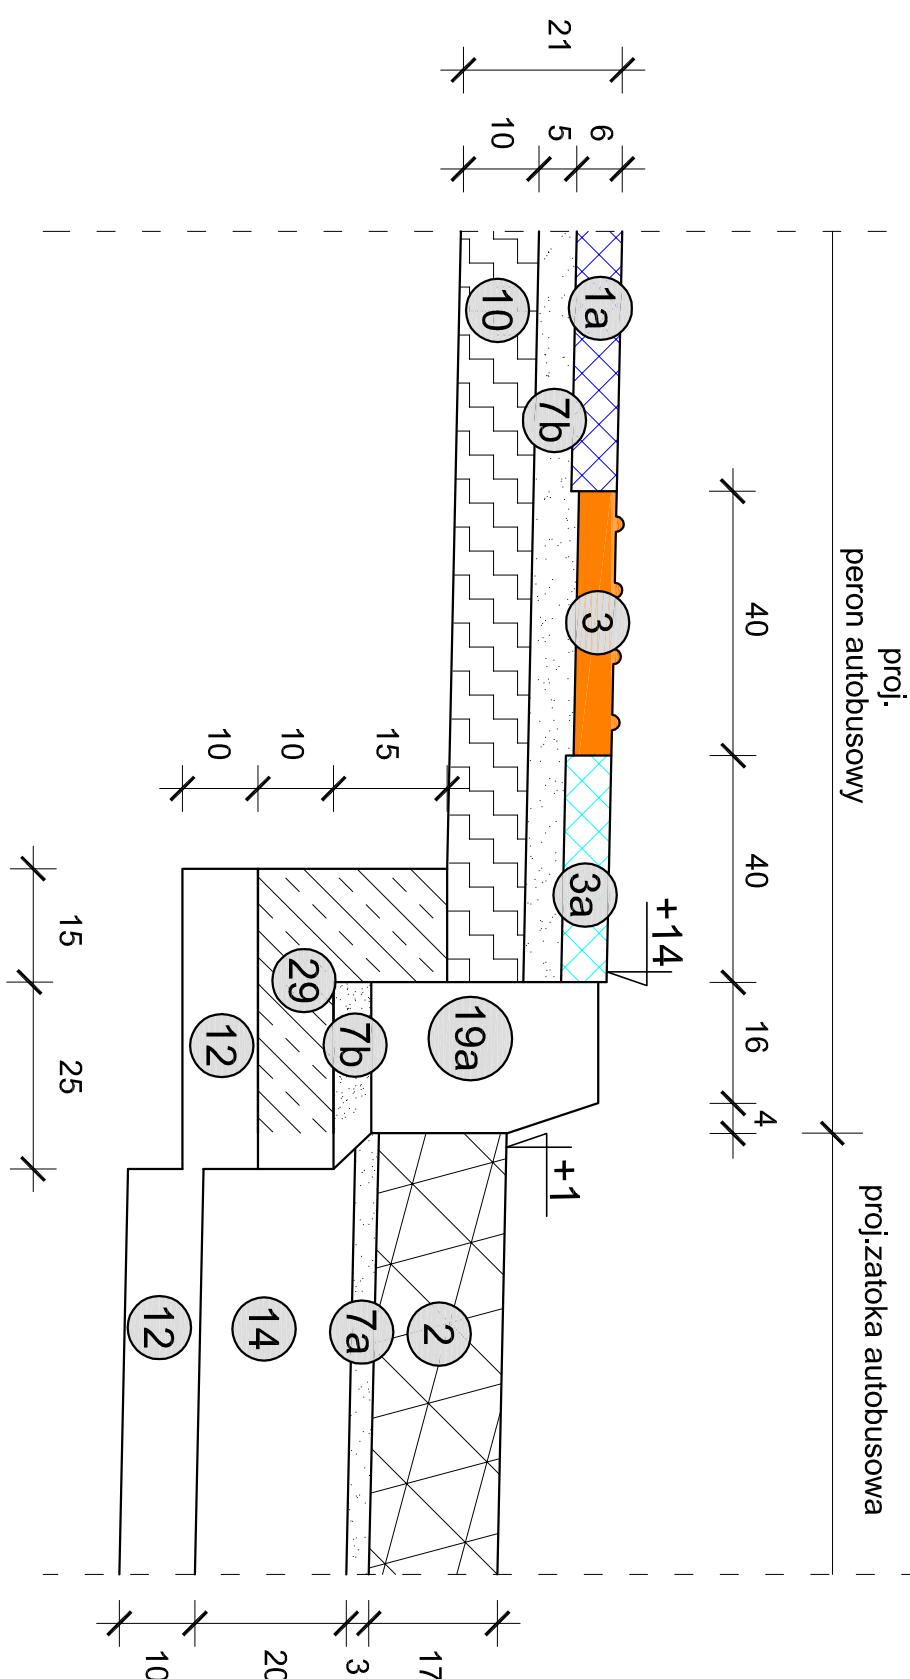


SZCZEGÓŁ przejścia dla pieszych

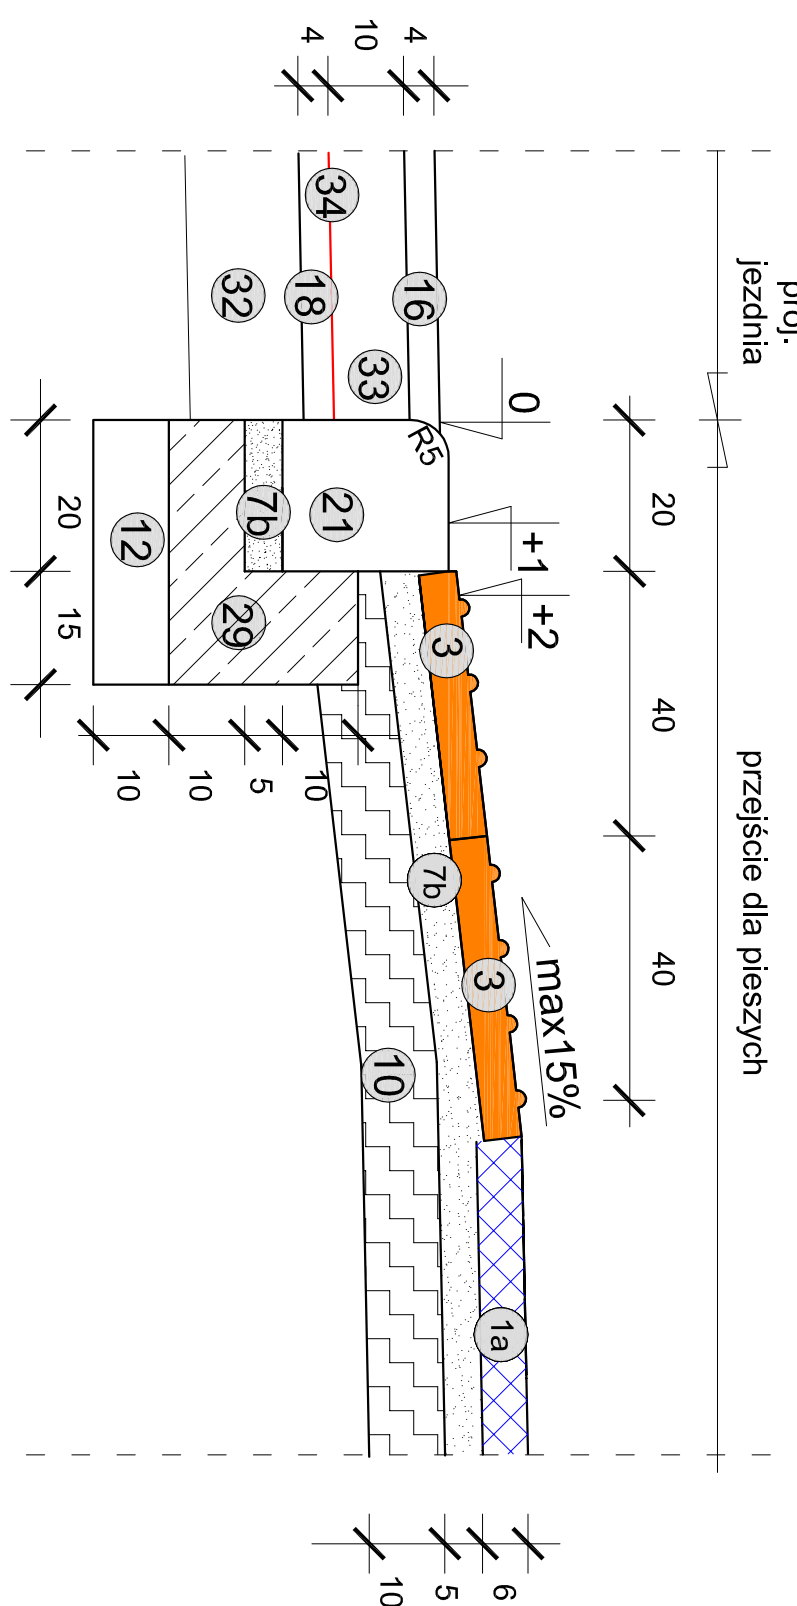

LEGENDA.

- | |
|--|
| 1a. Betonowa kostka brukowa bezfazowa grub. 6cm - kolor grafitowo-czerwony |
| 2. Kostka kamienna o wys. 17cm regularna, zaklinowana piaskiem tam. drobnym |
| 3. Płytki betonowe z wypustkami o wym. 40x40x6,5cm - kolor żółty |
| 3a. Płytki betonowe o szorstkiej nawierzchni o wym. 30x30x5cm |
| 6. Destrutk grub. 15cm |
| 7b. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm |
| 10. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 10cm |
| 12. Warstwa pospółki grub. 10cm |
| 14. Podbudowa z betonu cementowego C16/20 grub. 20cm dylatowana |
| 16. Warstwa ścierna AC 11 S PMB 45/80-55 grub. 4cm KR3 |
| 18. Warstwa wyrównawcza AC 16 W 50/70 |
| 19a. Krawężnik kamienny o wym. 20x30cm |
| 21. Krawężnik betonowy "najazdowy" o wym. 20x22cm |
| 22. Krawężnik betonowy o wym. 15x30cm |
| 26. Opornik betonowy o wym. 12x25cm |
| 29. Ława betonowa C12/15 |
| 30. Islniejące podłoże gruntowe |
| 32. Islniejąca nawierzchnia bitumiczna po sfrezowaniu |
| 33. Warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 grub. 10cm |
| 34. Wzmocnienie, kompozyt, na całej szerzejdni (np. siatka Hafeit) |

UWAGA: Dla $R < 30m$ stosować krążniki łukowe



KOMPLETEK S.C.
PROJEKTOWANIE I KOMUNIKACJA W JAMIE
06-200 Maków Maz.
ul. Włosa 18
tel./fax 0-29717-10-28
komprojekt@go2.pl
0-29717-102-79 biuro@komprojekt.eu

Miasto Ostrołęka

Ulica Krasicowa w msc. Nowa Wieś Wschodnia
gmina Rzekun

Przebudowa ulicy
od km0+235,00 do km1+11,85

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCJI

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Podpis :

Nr uprawnień:

Data:
Grudzień 2014r.

Projektant :
mgr inż. Józef Mrugański

UAN-NV-10220/5/61

3.4.2