
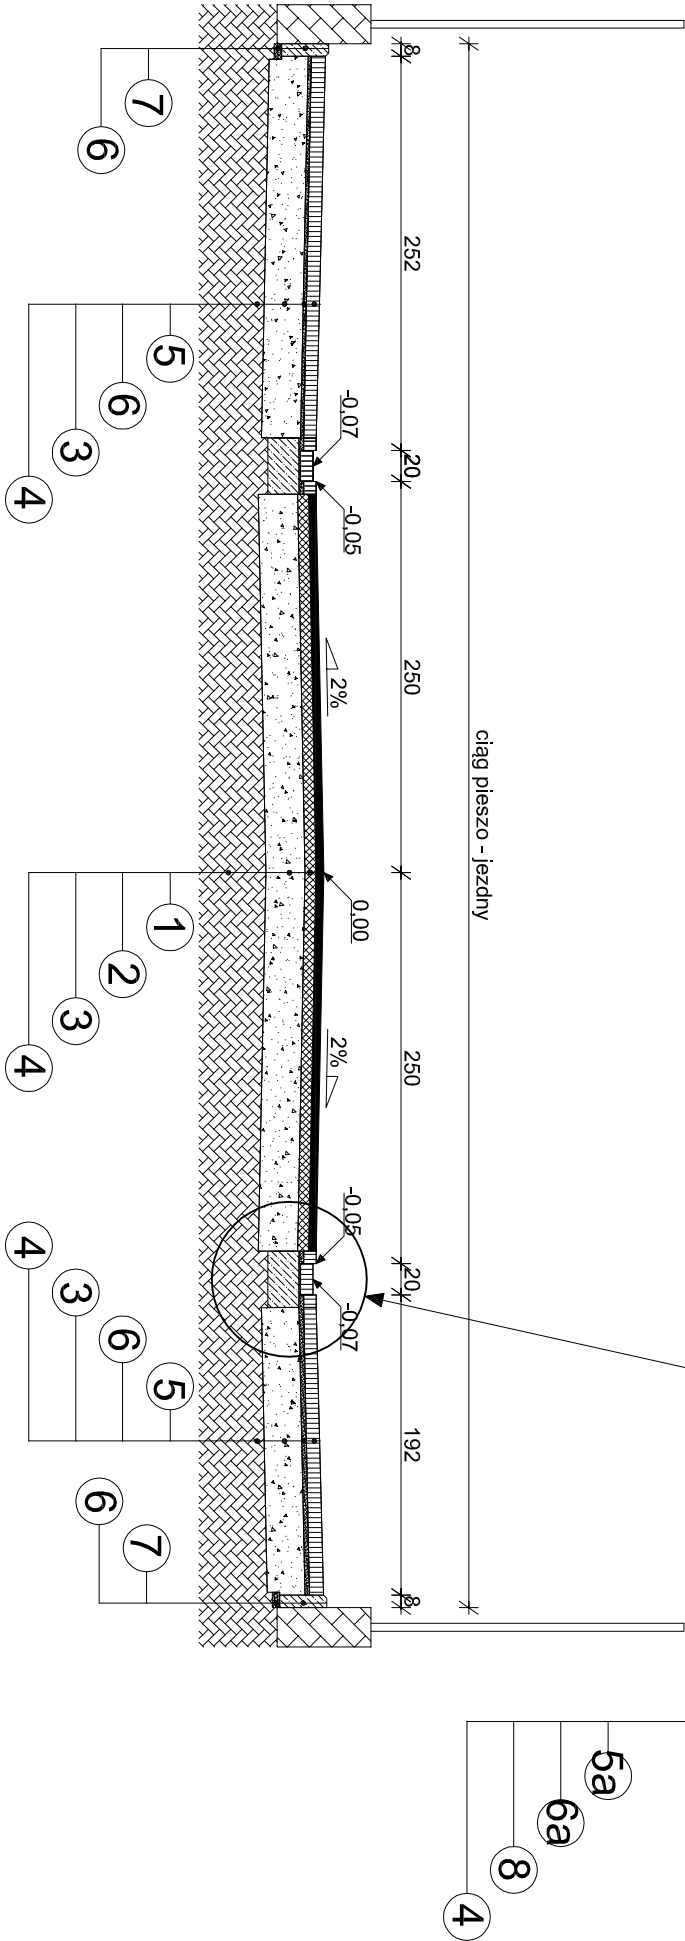


SZCZEGÓŁ A  
skala 1:20

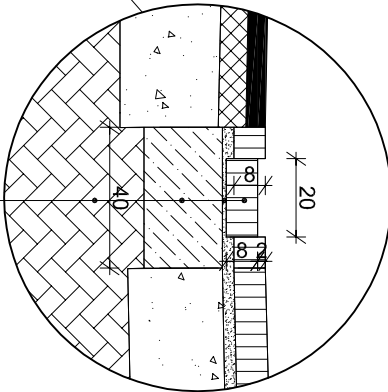


OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. warstwa ścieralna: beton asfaltowy D70 o uziarnieniu 0-12,8mm                                   | gr.4cm  |
| 2. warstwa wiążąca: beton asfaltowy D70 o uziarnieniu 0-16mm                                       | gr.6cm  |
| 3. podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie                                | gr.25cm |
| 4. grunt rodzimy G1 lub nasyp budowlany Is >= 1,0 do rzędnej -0,65m poniżej projektowanej niwelety |         |
| 5. kostka betonowa kolor pasy czerwono - grafitowy   | gr.8cm  |
| 5a. kostka betonowa kolor szary  | gr.8cm  |
| 6. podsypka cementowo - piaskowa 1:4   | gr.3cm  |
| 6a. podsypka cementowo - piaskowa 1:4  | gr.1cm  |
| 7. obrzeże betonowe 8x20cm   |         |
| 8. ława z betonu C8/10 (B10) 40x20cm   |         |

BIURO PROJEKTOWE:

STERBUD S.C.



07-401 OSTROŁĘKA  
UL. I ARMII W.P. 21  
tel. (029) 760-43-38  
tel/fax (029) 769-10-75  
e-mail: [biuro.projektowe@sterbud.com.pl](mailto:biuro.projektowe@sterbud.com.pl)

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

IMIE, NAZWISKO, NR UPRAWNIENI:	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:
PROJEKTANT: Janusz Szarwacki MAZ/0146/P00K/04	DROGOWA	
SPRAWDZIL: Dorota Szymańska Ma/223/02	DROGOWA	
ASYSTENT PROJEKTANTA: Łukasz Białobrzewski	DROGOWA	

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY  
I WYKONAWCZY

INWESTOR:

MIASTO OSTROŁĘKA  
ul. Plac gen. J. Bema 1  
07-400 Ostrołęka

TYTUŁ PROJEKTU:

BUDOWA ULICY BUKOWEJ  
WRAZ Z ODWODNIENIEM ULICZNYM

LOKALIZACJA:  
Ostrołęka  
działki nr104,76/8; nr10910; nr10949;  
nr10583/1; nr10975

TYTUŁ RYSUNKU:

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

SKALA:

1:50

DATA:

wrzesień 2010

PLIK NR:

RYSunek nr:

D/05

UWAGA: Odtwarzanie rysunków, w całości lub w części, może nastąpić wyłącznie za zgodą firmy: STERBUD.