

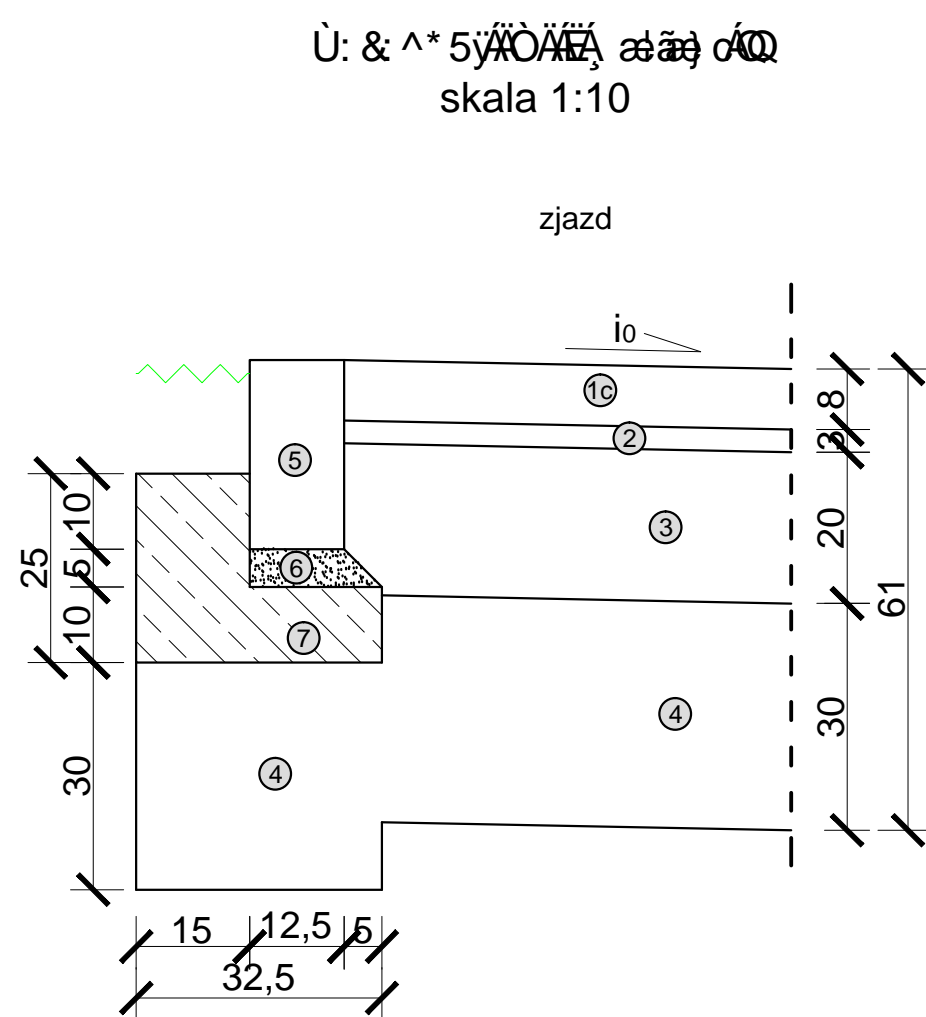
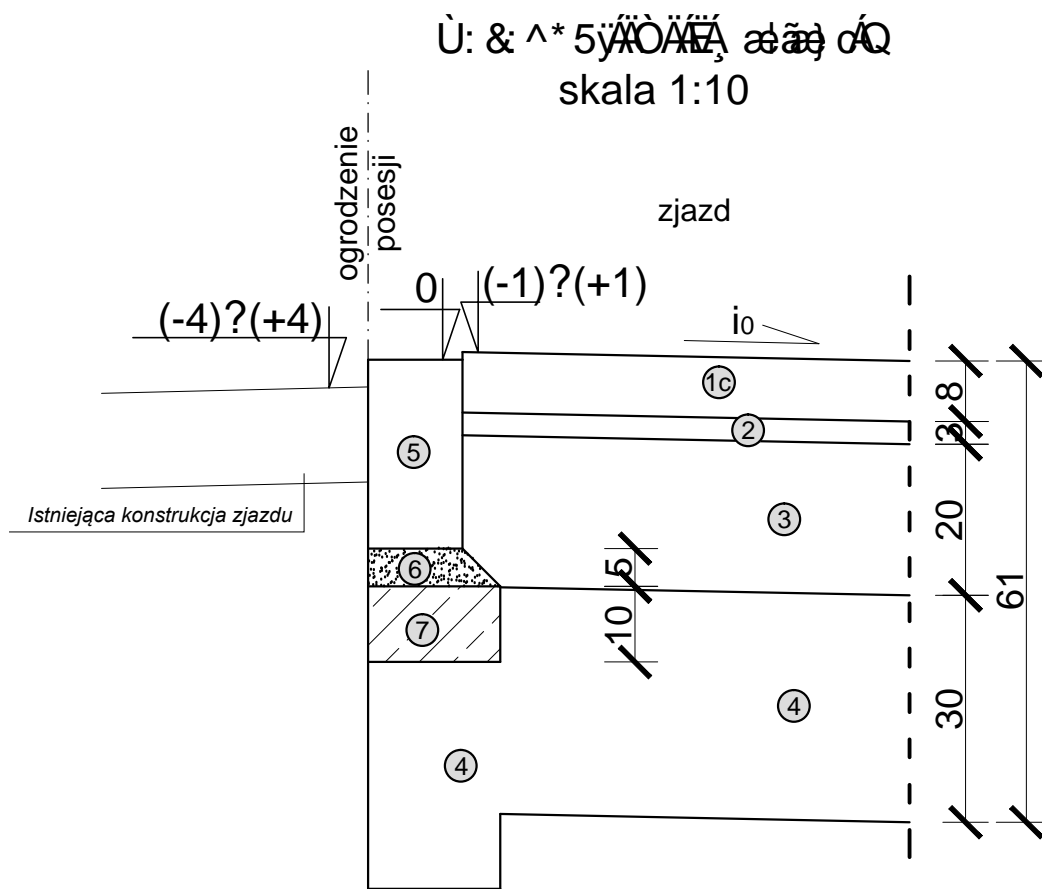
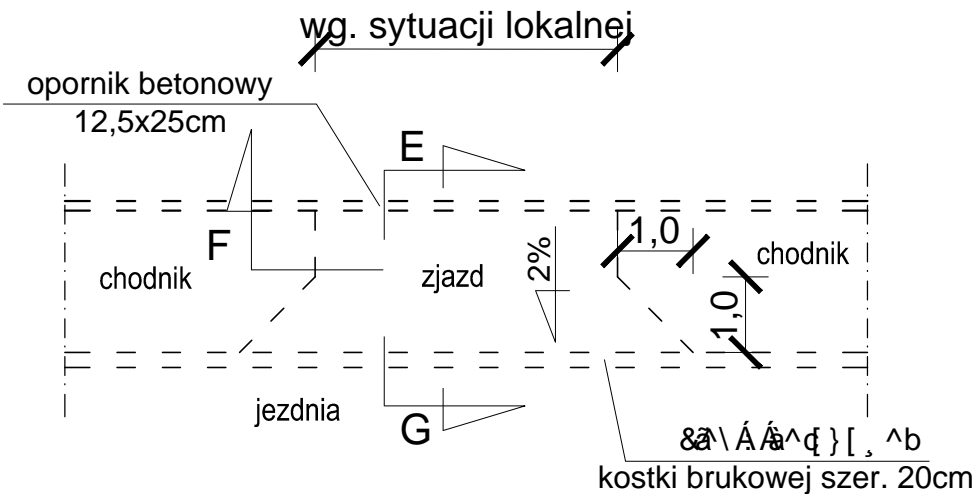
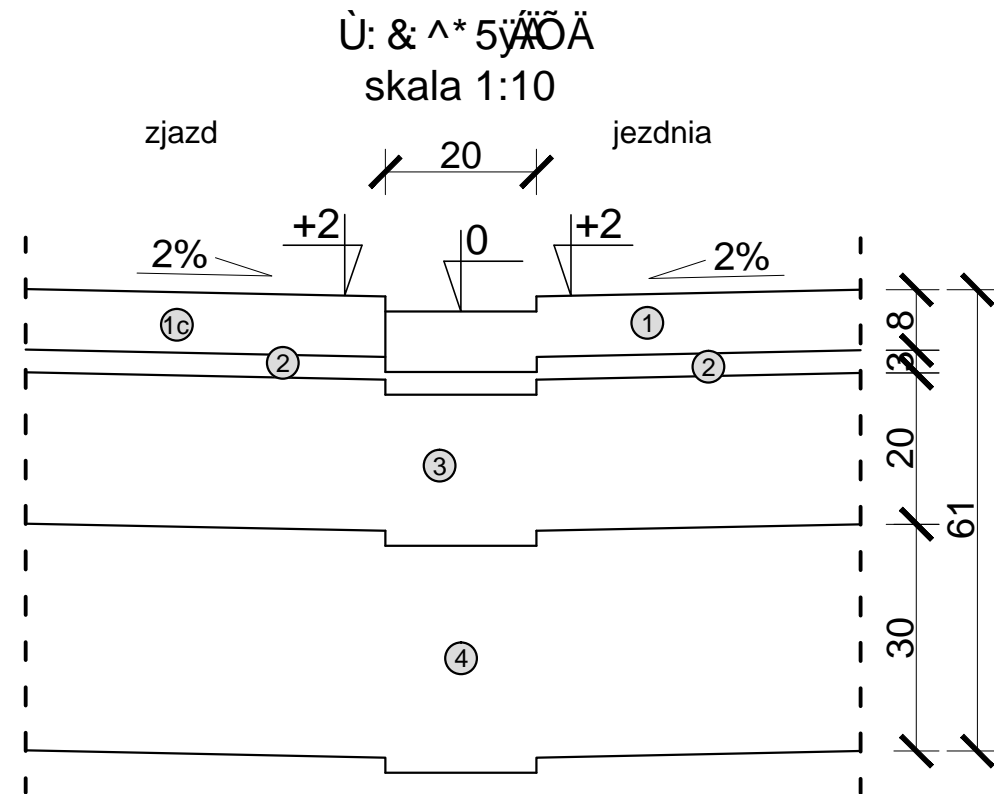
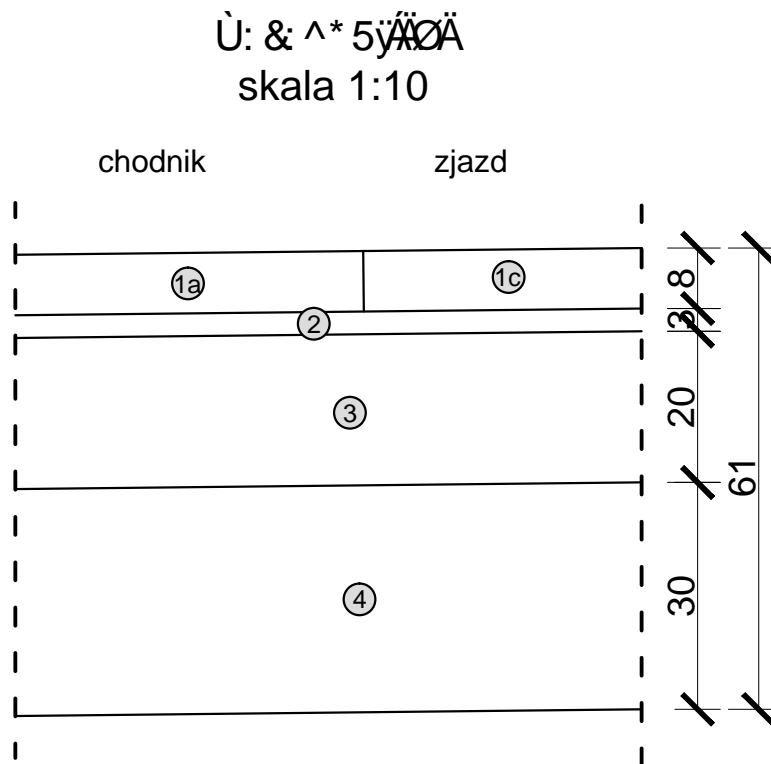


Zjazd indywidualny, skala 1:100

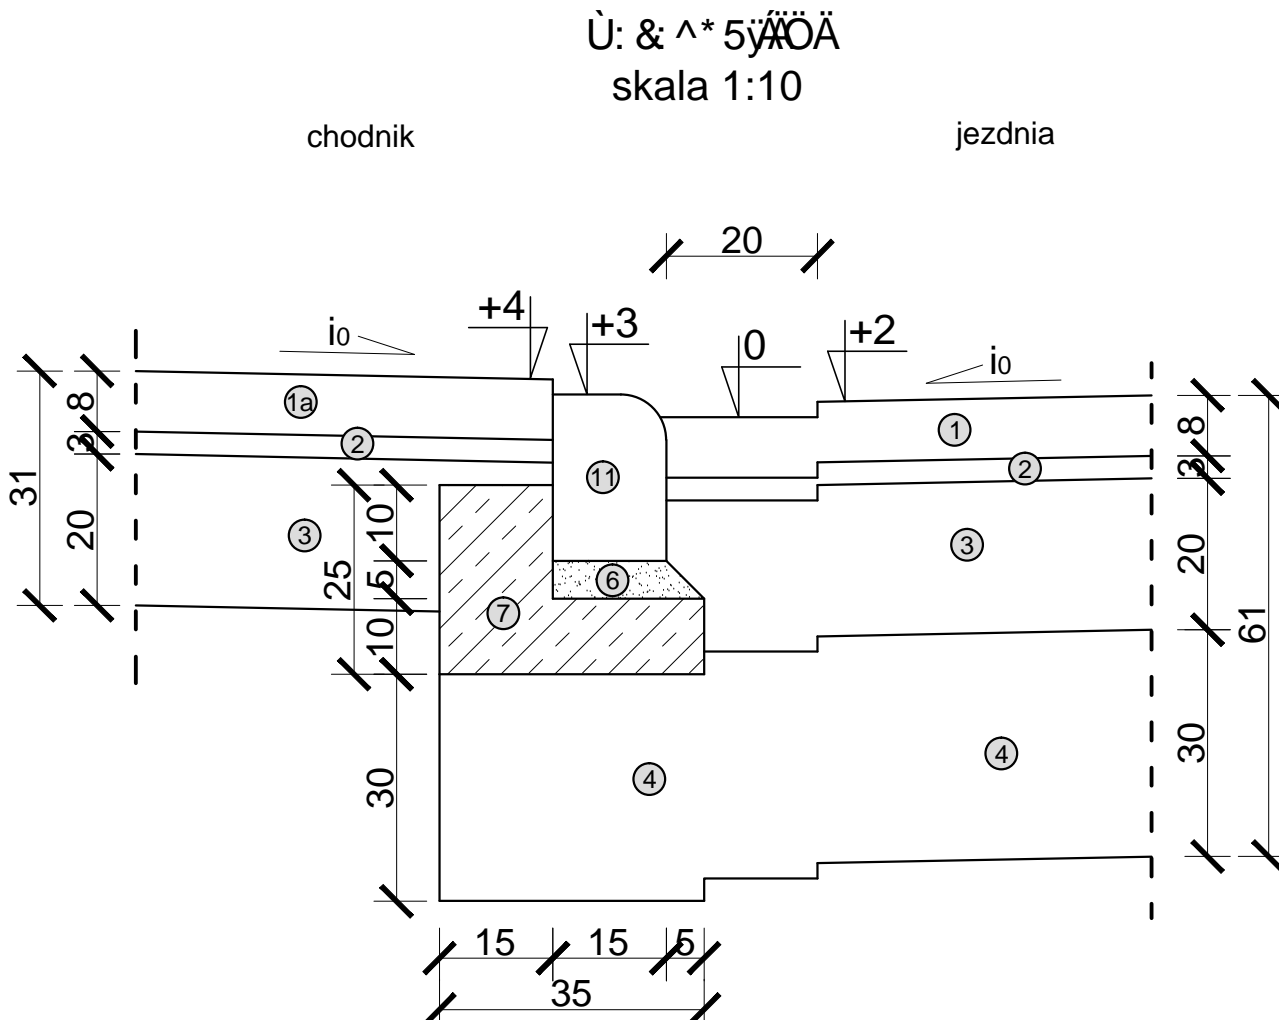

<b>LEGENDA:</b>
1. Betonowa kostka brukowa grub. 8cm - kolor szary
1a. Betonowa kostka brukowa bezfazowa grub. 8cm ułożona w pasy skośne koloru czerwono-grafitowego
1c. Betonowa kostka brukowa bezfazowa grub. 8cm - kolor grafitowy
2. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 20cm
4. Warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 30cm
5. Opornik betonowy o wym. 12,5x25cm
6. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm
7. Ława betonowa C12/15
8. Obrzeże betonowe o wym. 8x30cm
9. Podsyпка piaskowa grub. 3cm
10. Krawężnik betonowy o wym. 15x30cm
11. Krawężnik betonowy najazdowy o wym. 15x22cm

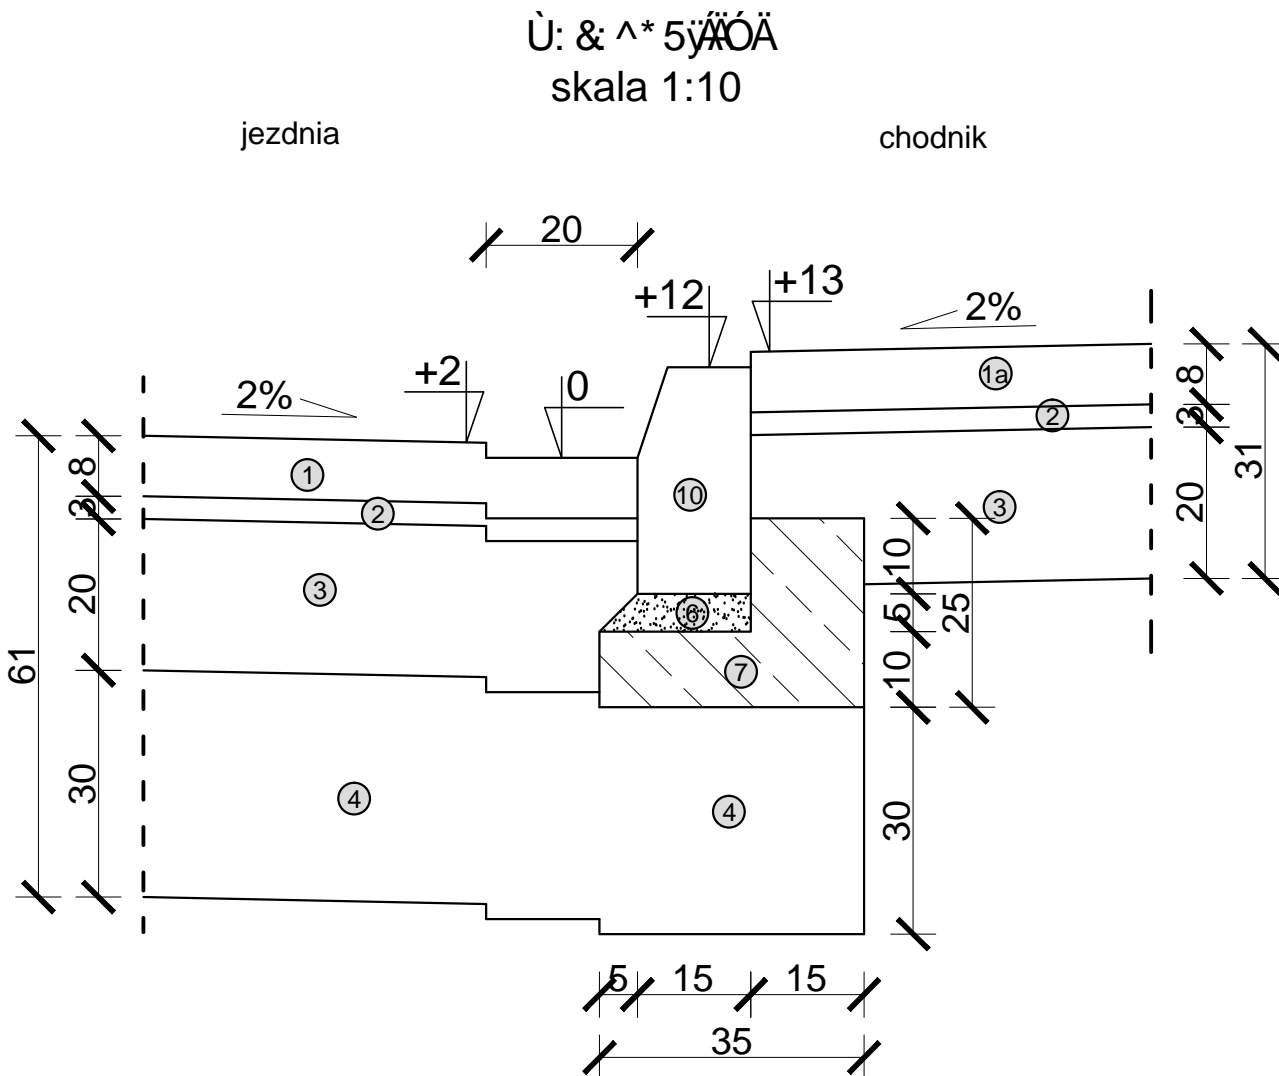

Inwestor:	T a e q Á • d [ y \ a d U E O ^ ) E R O \ ( a R E E e Á • d [ y \ a e		
Obiekt:	"   a e O R a b . • \ a * [ Á Á • d [ y & ^		
Temat opracowania:	Budowa ulicy		
Nazwa rysunku:	Ú Z Ó Z Ó 3 y Ÿ Š U P Ú V Ů S Ó Y R P Ó		
Projektant:	Nr uprawnie : 66/94/Os	Nr rysunku: 4	
Data: 27.03.2014 r.	Stadium: Projekt wykonawczy	Bran a: Drogowa	Skala: 1:100, 1:10