


Projektowana konstrukcja nawierzchni dróg wewnętrznych, utwardzeń terenu, placów manewrowych, ciągów pieszych, dziedzińca oraz malej sceny.

- 1 — Projektowana warstwa ścieralna nawierzchni z bezfazowej kostki betonowej grubości **8 cm**,
(behaton barwy szarej i grafitowej wg opisu techn.), zamulenie spoin piaskiem łamanym **0/2 mm**,
- 2 — Projektowana warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4), **0/2 mm** o grubości **3 - 5 cm**
- 3 — Proj. warstwa podbudowy z kruszywa łamanego **fr. 0/31,50 mm**
zagęszczanego mechanicznie o grubości **25 cm**,
- 4 — Proj. warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego **fr. 0/31,50 mm**
zagęszczanego mechanicznie o grubości **15 cm**,
- 5 — Podłoże: grunt rodzimy po lokalnym zdjęciu humusu,
- 6 — Projektowana warstwa ścieralna nawierzchni z bezfazowej kostki betonowej grubości **6 cm**,
(starobruk barwy melanz), zamulenie spoin piaskiem łamanym **0/2 mm**,
- 7 — Proj. warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego **fr. 0/31,50 mm**
zagęszczanego mechanicznie o grubości **15 cm**,
- 8 — Projektowana warstwa ścieralna nawierzchni z betonowej płyte eko - ażur grubości **10 cm**,
(barwy szarej), zamulenie otworów humusem wraz z obsianiem trawą,
- 9 — Projektowana warstwa podsypki piaskowej, **0/2 mm** o grubości **3 - 5 cm**,

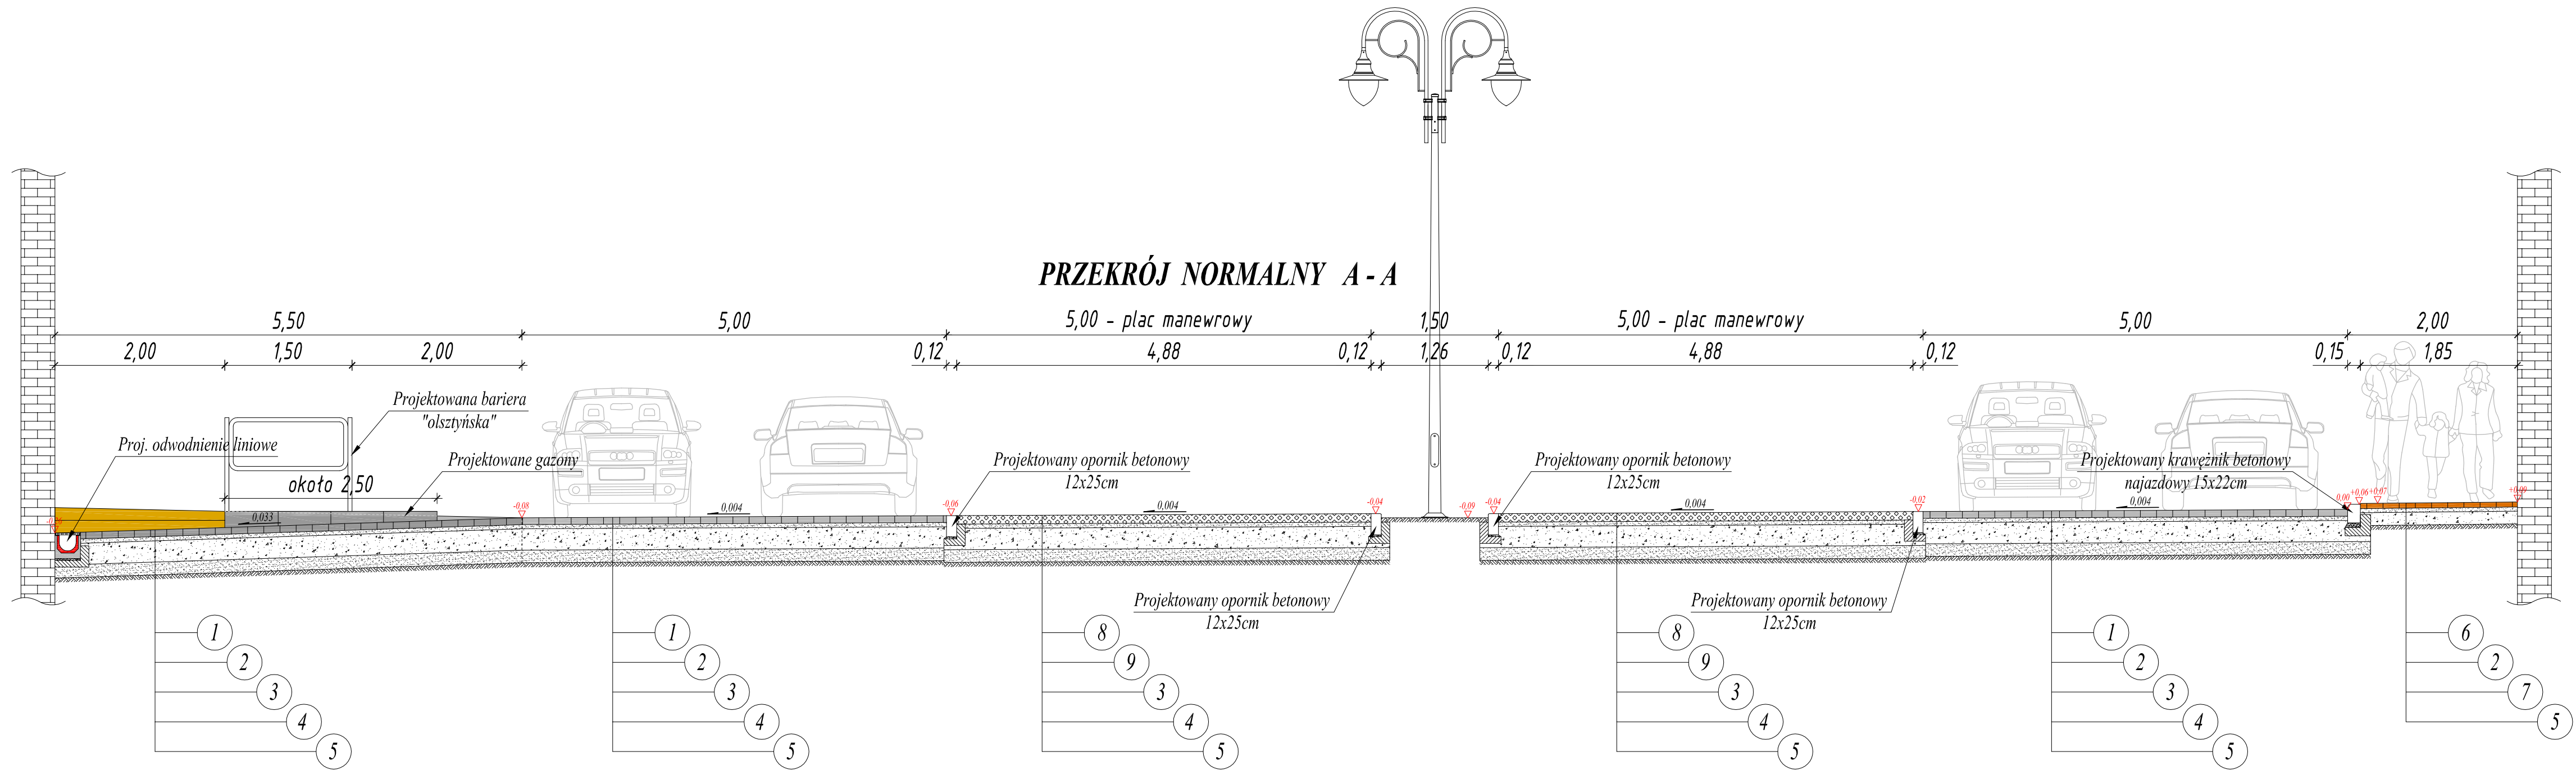

| | | | |
|---|--|--|---|
|  | | <p>"TRAFFIC" PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW MACIEJ GIERŚ 07 - 410 OSTROŁĘKA, UL. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" 9/1 kom. 510-168-863, NIP 758-210-24-68, Regon 141928879</p> | |
| <p>inwestor:</p> <p>PREZYDENT MIASTA OSTROŁĘKI ul. Plac Bema 1 07-410 Ostrołęka</p> |  <p>inwestycja:</p> <p>Zdziedzicenie wraz z zagospodarowaniem terenu i matą sceną w ZSZ Nr 1</p> | <p>skala:</p> <p>1:50</p> | <p>data opracowania:</p> <p>6.2019</p> |
| <p>złotów:</p> <p>PROJEKT WYKONAWCZY</p> | | | |
| <p>lokalizacja:</p> <p>Zdziedzicenie oraz mata scena na terenie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1, działka o nr ewid 50009 osiedle Śródmieście II, obręb ewidencyjny 5, jednostka ewidencyjna Miasto Ostrołęka</p> | | | |
| <p>temat projektu:</p> <p>Zdziedzicenie wraz z zagospodarowaniem terenu i matą sceną w ZSZ Nr 1</p> | | | |
| <p>nazwa rysunku:</p> <p>PRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI</p> | <p>nr rysunku:</p> <p>4.1</p> | <p>stron:</p> <p>1</p> | |

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowywany, uzupełniany lub odspójniony konsekwentnie, bez pisemnej zgody Firmy "TRAFFIC" - Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

| ZESPÓŁ PROJEKTOWY | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------------|--------------|--------|
| branża | funkcja | imię i nazwisko | nr uprawnień | podpis |
| DROGOWA | projektant | mgr inż. Leszek Chmielewski | 66/94/Os | |
| | opracował | mgr inż. Maciej Giers | | |
| | | | | |